

Festi MAT



INHALT

Tanzflächen



- p. 3 Tanzfläche Tango
- p. 5 Tanzfläche Tango XL
- p. 6 Tanzfläche Clic-Clac

 kombinierbar mit **Estradium**

Podien/Tribünen



- p. 7 Estradium
- p. 9 Die Stapelbaren « Les Z'empilables »
- p. 10 Chortribüne
- p. 11 VIP-Tribüne

 kombinierbar mit Tango

Outdoorböden



- p. 12 Boden Polka
- p. 13 Ballboden Country
- p. 14 Boden Autobloc

 kombinierbar mit **Scèniom**

Bühnen/Podien



- p. 15 Scèniom
- p. 17 Anhänger-Podium TRIO24


 kombinierbar mit **Country**

Standböden



- p. 19 Messeboden Cadre expo
- p. 20 USF
- p. 21 X'po floor
- p. 23 Messeboden Cadre expo +

Zelte / Trinkstände / Tische



- p. 24 Falzelte
- p. 25 Promostand
- p. 26 Quatro
- p. 27 Maestro
- p. 28 Solo
- p. 29 Spacio
- p. 30 Rapido
- p. 31 Tische und Bänke

Absperrungen / Verkehrsschwellen



- p. 32 Xpandit
- p. 33 Transit - Minit
- p. 34 Xtendit
- p. 35 Movit



TANZBÖDEN TANGO



Beschreibung

Als Spezialist für mobile Böden bieten wir Ihnen ein traditionelles System für Tanzböden an: TANGO

EINFACH, SCHNELL UND WIDERSTANDSFÄHIG




TANGO-Böden sind vielseitig und beruhen auf einer Modulstruktur. Sie sind zu einem Maßstab geworden und werden sowohl von Amateuren als auch Profitänzern geschätzt.

System


Das System beruht auf einem extrem einfachen Prinzip und besteht aus Tafeln, Randprofilen, Verbindungsplatten und Schrauben.

Die Tafeln sind an allen vier Ecken durchbohrt. In diese Bohrungen greifen die Bolzen der Verbindungsplatten ein. Von oben werden Senkkopfschrauben eingesetzt und so die Tafeln an den Platten befestigt.

Das gleiche Prinzip wird bei den Randprofilen angewendet. Eine Verbindungsplatte verbindet entweder 4 Tafeln oder 2 Tafeln und 2 Profile oder eine Tafel, 2 Profile und eine Ecke.

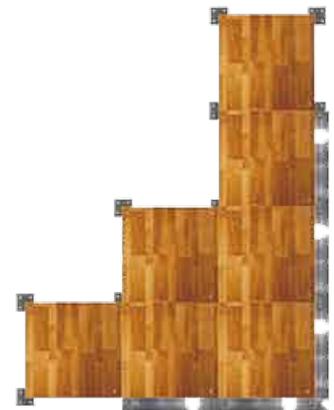

Böden

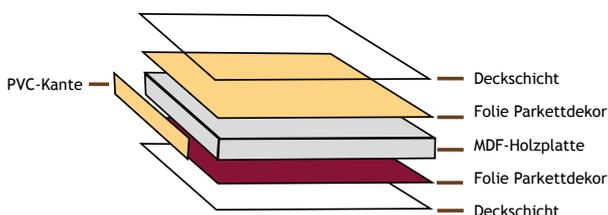

Die Bodentafeln sind aus MDF (medium density fiberboard) in den Maßen 1 x 1 m mit einer Stärke von 22 mm angefertigt.

Auf jede Tafel wird eine Folie mit Parkettdekor und zum Schutz eine extrem widerstandsfähige Deckschicht heiß verklebt.

Der Rand der Tafel wird durch eine PVC-Kante geschützt.

BEIDSEITIGE FURNIERBESCHICHTUNG = DOPPELT SO LANGE HALTBAR!

Beide Seiten Standardfarbe
Buche - Buche



Die Tafeln werden auf der Vorder- und auf der Rückseite mit Furnier beschichtet. Unsere Standardtafel hat auf beiden Seiten ein Buchenfurnier.

Mit der Tafel **Wengé** - helles Ahorn können Sie beliebige Konfigurationen kreieren: Unifarbiggebung, Schachbrettmuster, Streifen...



1 Seite
Wengé




1 Seite
Helles Ahorn





Zusammenbau

Die einzelnen Elemente werden mithilfe von Verbindungsplatten zusammengebaut. Sie sind mit vier hochfesten Sechskanteinsätzen mit Innengewinde versehen. Die Schrauben versteifen die Tafeln und Randprofile.



Fertigstellung



Der Rand der Tanzfläche wird mit Aluminiumprofilen verkleidet. Sie sind schräg gestellt und mit Rillen versehen, um das Betreten der Tanzfläche zu erleichtern.

Aufbewahrung

Dank unserer langjährigen Erfahrung mit zerlegbaren Böden optimieren wird nach und nach die Aufbewahrungslösungen für unsere Produkte, um den Personen, die die Böden handeln, den Umgang damit zu erleichtern.

- **25 m²-Satz.** Er wurde speziell für Hotels und Restaurants konzipiert. Wagen 1,80 x 0,80 m und Flightcase.



- **Der kompakte 50 m²-Satz** ist montagefertig mit einem Wagen 1,60 x 1,10 m und zwei Flightcases.



- **Palette,** zusammenklappbare Aufsätze und Deckel.



Technische Daten

Böden	MDF - Parkettdekor Buche	1 x 1 m x 22 mm
Profile	Aluminium	1 x 0,15 m
Verbindungsplatten	Verzinkter Stahl	0,20 x 0,20 m
Aufgebauter Boden	Gesamtstärke 25 mm	-

Beständig gegen Zigarettenbrand, Flecken, Kratzer, einfach zu reinigen, verträgt zahlreiche Reinigungsmittel.



Ein weiterer Vorteil...


Benutzen Sie die Tanzbodentafeln, um ein Podium aufzubauen! (siehe Seite 7 und 8)



TANZBÖDEN TANGO XL



Tanzböden Tango

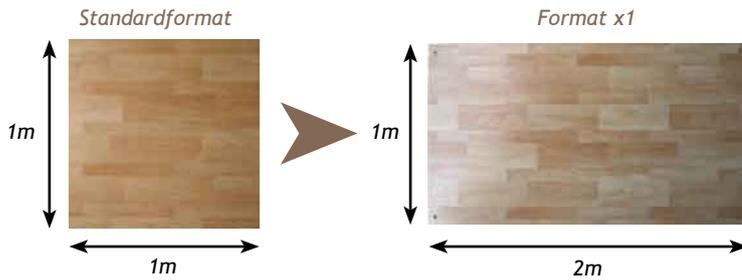

Der Tanzboden **Tango XL** ist ein abmontierbares Bodensystem, das mit Schrauben und Platten zusammengesetzt wird.

Ein Randprofil aus Aluminium sorgt für die problemlose Begehung.

Es funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie das Modell **Tango**, es werden jedoch doppelt so große Tafeln benutzt (2 x 1 m).

Aufbewahrung

► Eine Palette mit zusammenklappbaren Aufsätzen.



Wechseln Sie von 1m x 1m zu 2m x 1m!

Man kann ihn auch benutzen als:

- Bodenschutz
- Standboden
- Boden für Zeltaufbauten



Holzplatten

- Für den Innenbereich: Platte 2 x 1, Stärke 22 mm, MDF mit Parkettdekor.
- Für den Außenbereich: Platte 2 x 1 m, Stärke 22 mm, Fichte 3 Schichten lackiert, kann auch im Innenbereich benutzt werden.



Technische Daten

Böden	MDF oder Fichte	2 x 1 m x 22 mm
Profile	Aluminium	2 ó 1 m x 0,15 m
Verbindungsplatten	Verzinkter Stahl	0,20 x 0,20 m
Aufgebauter Boden	Gesamtstärke 25 mm	-

Beständig gegen Zigarettenbrand, Flecken, Kratzer, einfach zu reinigen, verträgt zahlreiche Reinigungsmittel.





Beschreibung

AUTO-CLIC ist ein exklusives abmontierbares Tanzbodensystem ohne Werkzeug und Schrauben zusammengesetzt werden kann. Das System ist ein hochwertiges Erzeugnis, dessen Qualität Das Clic-Clac-System ist ein hochwertiges Erzeugnis, dessen Qualität.




Wenn Tanzen und Installieren zum Vergnügen werden




Zusammenbau

Die Montage erfolgt durch Verriegelung, ohne Werkzeug. Das Blockieren der Böden zwischen ihnen erfolgt durch ein System von Löchern und ineinandergreifenden Stiften.



Holzplatten

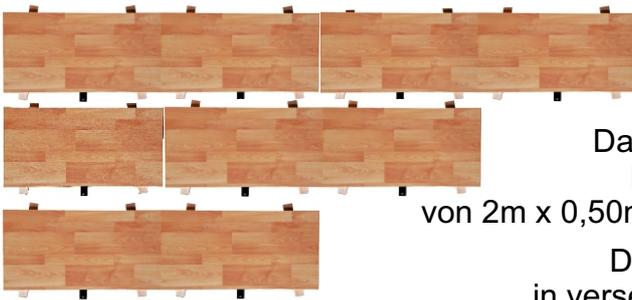

Das Auto-clic-System besteht aus Böden von 2m x 0,50m und 1m x 0,50m.

Die Montage erfolgt in versetzter Ziegelwand.

Kanten

An der Peripherie ist es möglich Aluminiumrampen zu befestigen um die Höhe des Bodens einzuholen.



Aufbewahrung

Flight case für Kanten



Der Lagerwagen



Sperrholz mit Phenolharzfilm

Technische Daten

Holzplatten	MDF - Parkettdekor / Sperrholz	2m ou 1m x 0,5m x 22 mm
Kanten	Aluminium	1 x 0,12 m
Aufgebauter Boden	Gesamtstärke 32 mm	=



Beständig gegen Zigarettenbrand, Flecken, Kratzer, einfach zu reinigen, verträgt zahlreiche Reinigungsmittel.





Beschreibung

Estradium ist ein einfaches, praktisches und intelligentes System und eine Weiterentwicklung unseres zerlegbaren Tanzbodens in Form eines Podiums.

Estradium kann für mehrere Zwecke benutzt werden:
Als Podium, für Modenschauen, als Präsentationsgestell, als Chorpodest, als Dirigentenpodest, Messestandboden...




System

Das System besteht aus einem Metallrahmen, auf dem eine Holzplatte festgeschraubt wird.

Die Befestigungsschraube dient ferner zum Einsetzen der Füße.



Der Rahmen besteht aus einem schwarz gehämmerten 30 mm-Vierkantrohr. Die Seitenbohrungen dienen zum Verbinden der Rahmen mithilfe einer Schraube.



Mehrere Höhen:
20 cm - 40 cm - 60 cm
80 cm - 100 cm (mit Verstärkungen)



Die Füße bestehen aus verzinktem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 50 mm und einem Befestigungsendstück.



Alle Füße sind mit verstellbaren Kufen ausgestattet (Hub 20 mm).



Vorteile

Estradium bietet zahlreiche Vorteile:

Seine **Endbearbeitung**: Ein Boden im Parkettdeign

Seine **Handlichkeit**: 1 x 1 m großes Modul

Seine **Modulstruktur**: mehrere Höhen

Seine **Widerstandsfähigkeit**: Metallrahmen



Zubehör

Die **Treppe**



Das **Geländer**



Die **Podestverblendung**



Clamps



Aufbewahrung

Der **Wagen**



Die Böden können auch aufeinander gestapelt werden.



Technische Daten

Böden	MDF Parkettdekor Buche - 1 x 1 m - Stärke 22 mm
Rahmen	Stahl: Schwarz gehämmert - 1 x 1 m - Rohr 30 x 30 mm
Füße	Verzinkter Stahl - Höhen 20 - 40 - 60 - 80 - 100 cm - 500 kg/m ²



Ein weiterer Vorteil...


Böden können mit unserem Tanzbodensystem Tango kombiniert werden. (siehe Seite 3 und 4)



Beschreibung

Die Z'empilables werden als Podien, Chorpodeste, Leseränge für die Schule, Podien für Preisverleihungen oder Präsentationen benutzt.

Es handelt sich um kleine intelligente Module, die nach Belieben aufeinandergestapelt und miteinander verbunden werden können!

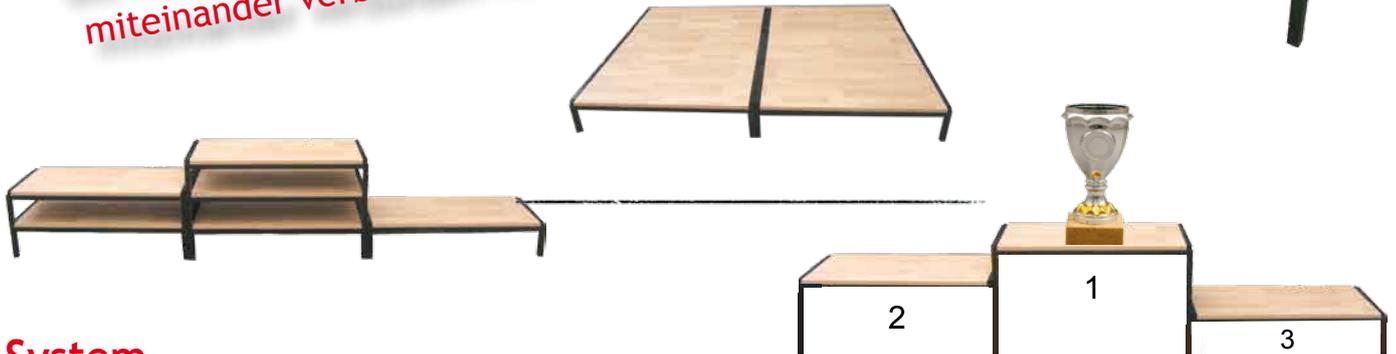

System

Sie werden aufeinander gesteckt, indem die Füße in die zu diesem Zweck vorgesehenen Rundrohre geschoben werden. Die Module werden untereinander mit **einer Schraube** und **einem Flügel** befestigt. Ein Schutzelement am Fuß schützt den Boden.

Sie können hinten und an den Seiten eine Fallschutzabsperrung anbringen.



Sie können das System in mehreren Konfigurationen aufbauen, so z.B. über eine, über zwei, drei oder noch mehr Ebenen hinweg.



Technische Daten

Rahmen	1,06 x 0,50 m - Höhe 0,22 m - schwarzer Deko-Stahl
Holzplatten	1 x 0,50 m - Stärke 22 mm - MDF Parkettdekor Buche




CHORTRIBÜNE

Beschreibung

Die **Chortribüne Estrade** Chorale ist einfach, praktisch und anpassungsfähig!

Sie besteht aus 1 x 0,50 m Rahmen und 20 cm, 40 cm und 60 cm hohen Füßen, aus MDF-Platten mit Parkettdekor und Fallschutzgeländern.

Ein ideales System für: Chöre, Gruppenfotos...

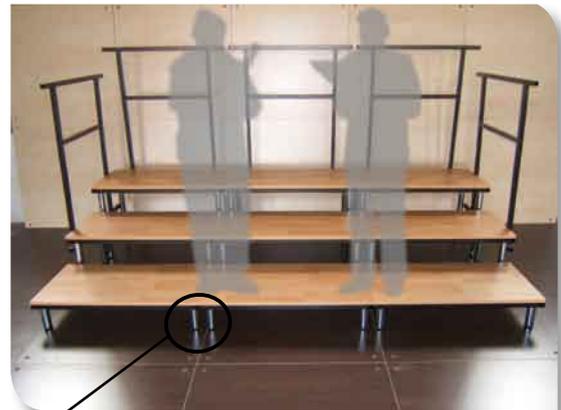

System

Gestelle mit der gleichen Höhe werden durch Schrauben miteinander verbunden. Die Ränge wiederum werden untereinander durch Clamps verbunden.


Die Füße werden an den Rahmen verschraubt, wobei der Kopf der Schraube gleichzeitig die vorgebohrte Tafel darunter feststellt.



Es sind zahlreiche Anordnungen möglich:



Nebeneinander



Kreisförmig

Technische Daten

Böden	MDF Parkettdekor Buche - 1 x 0,50 m - Stärke 22 mm
Rahmen	Stahl: Schwarz gehämmert - 1 x 0,50 m - Rohr 30 x 30 mm
Füße	Verzinkter Stahl - Höhen 20 - 40 - 60 - 80 - 100 cm - 500 kg/m ²



Beschreibung

Die **VIP-Tribüne** ist ideal für Feierlichkeiten, Theateraufführungen, Sportveranstaltungen... Sie besteht aus 1 x 1 m großen Gestellen mit 20 cm, 40 cm und 60 cm hohen Füßen, MDF-Platten mit Parkettdekor und Fallschutzgeländern.


Gestelle mit der gleichen Höhe werden durch Schrauben miteinander verbunden. Die Ränge wiederum werden untereinander durch Clamps verbunden.




An jeder Podeststufe befindet sich ein Fallschutzgeländer.



Es sind zahlreiche Anordnungen möglich:



Nebeneinander



Kreisförmig

Technische Daten

Böden	MDF Parkettdekor Buche - 1 x 1 m - Stärke 22 mm
Rahmen	Stahl: Schwarz gehämmert - 1 x 1 m - Rohr 30 x 30 mm
Füße	Verzinkter Stahl - Höhen 20 - 40 - 60 - 80 - 100 cm - 500 kg/m ²



BODEN POLKA

PLANCHER **POLKA**

Beschreibung

Der **Tanzboden Polka** ist eine Variante unseres Tanzbodensystems Tango und eignet sich sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich.

System


Er beruht auf dem gleichen System wie der Tanzboden Tango und besteht aus Holzplatten, Randprofilen und Verbindungsplatten..





Böden

Das Modell **Polka** ist ein Sperrholzboden, dessen Güte sich für den Außenbereich eignet.

Eine Seite hat eine leichte rutschfeste Beschichtung, um vor Stürzen zu schützen.



Die andere Seite ist für den Innenbereich geeignet.

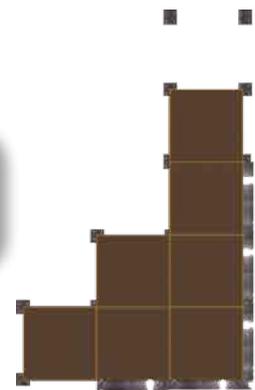

Aufbewahrung

- **25 m²-Satz.** speziell für Hotels und Restaurants, Wagen 1,10 x 0,80 m und Flightcase.



- **50m²-Satz.** montagefertig und kompakt, Wagen 1,60 x 1,10 m und zwei Flightcases.



- **Palette,** zusammenklappbare Aufsätze und Deckel.



Technische Daten

Böden	Outdoor-Sperrholz	1 x 1 m x 22 mm	1,22 x 1,22 m x 22 mm
Profile	Aluminium	1 x 0,15 m	1,22 x 0,15 m
Verbindungsplatten	Verzinkter Stahl	0,20 x 0,20 m	0,20 x 0,20 m
Aufgebauter Boden	Gesamtstärke 25 mm	-	-





Beschreibung

Der **Ballboden Country** wurde speziell für Ihre Feierlichkeiten im Freien, für diverse Veranstaltungen, Bälle, für die Benutzung auf Terrassen oder in Eissporthallen konzipiert.



System

Das System beruht auf verstellbaren Füßen, Querträgern und Platten.
Die Stifte der Querträger greifen in die Röhren der verstellbaren Füße ein.
Es bildet sich somit ein Metallraster, auf dem die Tafeln aufgelegt werden können.
Letztere werden mit Bindeleisten blockiert, die unter den Bodenplatten befestigt sind.



Aufbewahrung

➤ **Palettengestell** mit abnehmbaren Pfosten zum Verstauen der Bodenplatten.



➤ **Gitterboxpalette** zum Lagern der Querträger und verstellbaren Füße.



Technische Daten



Böden	Sperrholz in Outdoor-Qualität, überzogen mit Phenolharzfilm.	1,22 x 1,22 m x 24 mm
Querträger	Verzinkter Stahl	1,17 m
Füße	Verzinkter Stahl	Von 18,5 bis 23,5 cm verstellbar
Optionen	Verzinkter Stahl	Geländer
	Aluminium	Rampe



Ein weiterer Vorteil...

Die Böden können mit unserem System Scënium kombiniert werden. (siehe Seite 15 und 16)



Beschreibung

Autobloc ist ein Bodensystem, das sich selbst blockiert. Es kann schnell und einfach ohne Werkzeug oder Schrauben zusammengesetzt werden. Es ist für die Montage großer Bodenflächen bestimmt, wie z.B. unter Zelten, als Bodenschutz, für Eisbahnen...



System


Die Platten werden mit Hilfe von Bindeleisten verbunden, die mit Stiften versehen sind. Die Stifte werden in eine vorgebohrte Öffnung unter den Platten geschoben.



Die so zusammengesetzten Platten sind blockiert und können sich nicht mehr hin und her bewegen.



Die Montage erfolgt nach dem Backsteinprinzip mit 2 x 1 m großen bzw. 1 x 1 m großen Platten.



Der Boden ist mit Randprofilen zwecks leichter Begehung umgeben.



Technische Daten

Holzplatten	Tanne 3 Lagen 21 mm	2 x 1 m und 1 x 1 m
Bindleisten	Druckbehandelte Kiefer	Stärke 21 mm
Kanten	Tanne 3 Lagen - links und rechts	0,25 x 1 m




Beschreibung

Scèniom ist eine höhenverstellbare Bühne, die speziell für Vorführungen und Veranstaltungen im Innenbereich und im Freien konzipiert wurde.

Das Gerüst aus feuerverzinktem Stahl besteht aus höhenverstellbaren Füßen, aus Bindern und Querträgern, die ein Raster aus 2,44 x 2,44 m oder 1,22 m großen Platten bilden. Die Outdoor-Sperrholzplatten werden auf das Gerüst gelegt und mit den Abschlüssen blockiert.



Binder (2,44 m)



Auch 1,22 m-Abschlüsse.

Boden





Blockierung durch Bindeleisten.

Fuß



Höhenverstellung und Feineinstellung.

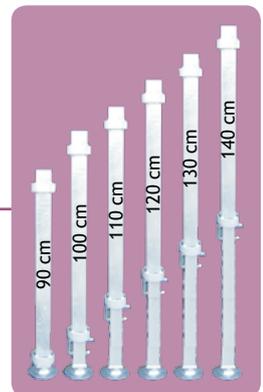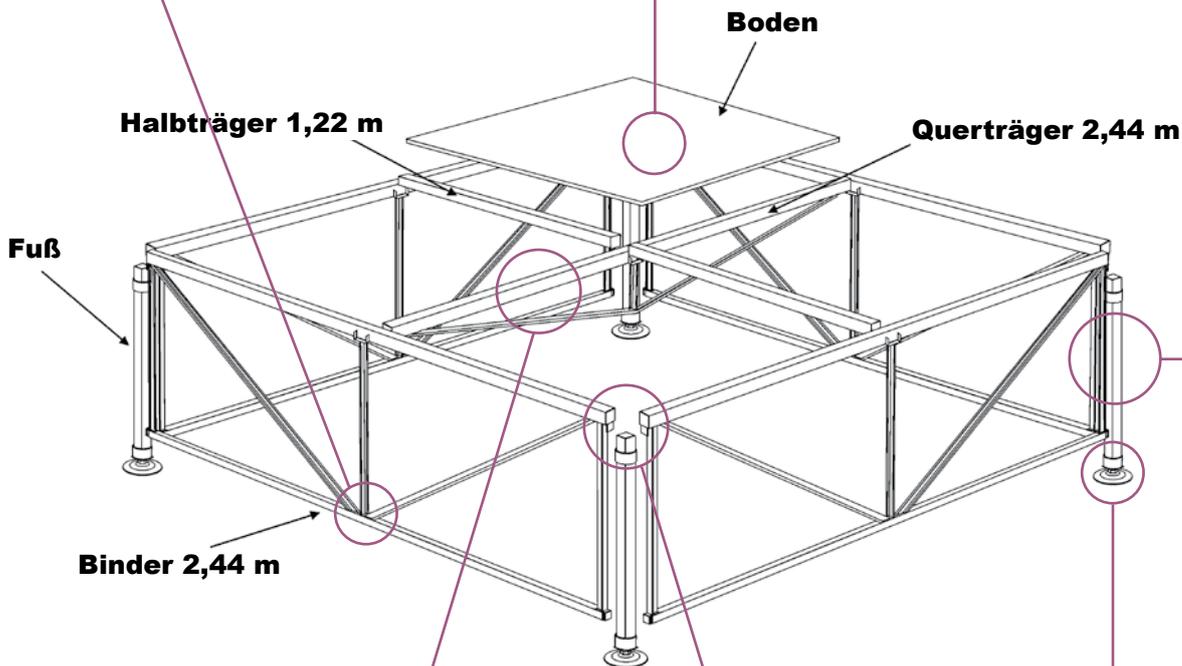

Querträger - Halbträger



Querträger und Halbträger bilden die Struktur des Gerüsts.

Zusammenbau



Die Haken der Binder werden in die Ringe geschoben, die an die Füße geschweißt sind.

Stift



Durchmesser 20 zum Blockieren des Fußes in der gewünschten Höhe.



Die Treppe



Zum Begehen der Bühne haben wird eine Treppe mit 7 Stufen entwickelt, die an alle Höhen angepasst werden kann. Diese Treppe ist mit 2 Geländern und einem Sicherheitsverriegelungssystem ausgestattet.

Das Geländer



Scèniom kann mit Geländern ausgestattet werden, die aus Pfosten, Stangen und Stoff bestehen.

Die Pfosten werden in die Füße geschoben. Sie werden mit Hilfe unseres exklusiven Sicherungssystem mit Rückschlagfeder blockiert.

Die Stangen werden durch die Säume der Planen gezogen, an den Zapfen der Pfosten angebracht und mit einem Clip befestigt.

Die hochwiderstandsfähigen Planen können individuell gestaltet werden.

Die Podestverblendung



Die Podestverblendung aus schwarzen, vorgebohrten PVC-Planen lässt sich schnell mit Hilfe kleiner Gummispanner, die um die Struktur herum gezogen werden, montieren.

Aufbewahrung

- Lagerpaletten zum Aufbewahren der Bodenplatten.



Option

- Schnelles und einfaches Abdecken



Technische Daten

Gerüst	Feuerverzinkter Stahl
Höhe	Zwischen 0,90 und 1,40 m, Feinstellung durch 5 cm-Rasterung
Böden	Sperrholz Stärke 24 mm - Format 1,22 x 1,22 m Outdoor-Qualität, überzogen mit Phenolharzfilm.
Widerstandsfähigkeit	500 Kg/m ²



Ein weiterer Vorteil...

Die Böden können mit unserem Ballboden Country kombiniert werden (siehe Seite 13)



PODIUM-ANHÄNGER TRIO24



Beschreibung

Trio 24 ist ein Mehrzweckanhänger und ideal für Ihre Feste, Feierlichkeiten, Konzerte usw.



Trio 24 sind 3 Produkte in 1:

Faltzelt

Schneller Aufbau. Maße: 6 x 4 m.
Höhe: 2,10 bis 2,40 m.
Geeignet für alle Arten von Veranstaltungen, Empfängen usw.



Anhänger

Er kann auch zum Transportieren von Absperrungen oder anderer Geräte dienen.



Überdachtes Podium

Schnelles und einfaches Aufstellen.
Maße der Platte: 6 x 4 m
Höhe: 0,75 m



System



Aufstellen des Anhängers, 4 Abstütz Ausleger, um den Anhänger auf die richtige Höhe zu bringen.

Seitenstützen zum Stützen des Bodens.





PODIUM-ANHÄNGER TRIO24 (Fortsetzung)



Die Seitenwangen werden auf die Stützen aufgelegt.



Im Anhänger ist eine Zugangstreppe eingebaut.




Hintere Sturzsicherungen

Aufstellen des Zeltes, das mit dem Anhänger verschraubt ist.



TRIO24: Die Lösung...



Vorne mit schwarzer PVC-Podestverblendung.

Technische Daten

Außenabmessungen	6,12 x 2,32 m, Platte 6 x 4 m
Höhe zwischen Boden und Podestboden	0,75 m
Marineblauer rutschfester Mehrschichtholzboden Dreistufige, einziehbare und verstellbare Treppe Höchstzulässiges Gesamtgewicht: 2.500 kg - Leergewicht: 1.090 kg - Führerschein E	





Beschreibung

Cadrexpo ist eine ideale Lösung zum Aufbauen Ihres Messestandbodens.

Es handelt sich um einen 1 x 1 m großen Metallrahmen aus 30 mm-Vierkantrrohr, der mit 4 verstellbaren Zylindern ausgestattet ist.

Die Rahmen werden miteinander verschraubt.
Die Höheneinstellung erfolgt von oben oder unten.


Der Boden kann auf eine Höhe zwischen 7 cm und 9 cm eingestellt werden. Der Boden selbst hat eine Stärke von 2,5 cm.
Die Bodenplatten werden auf das Gerüst gelegt und entweder mit darunter befestigten Bindestreifen oder durch Randbleche festgestellt.



Holzplatten



➤ Buche



➤ Helles Ahorn



➤ Wengé



➤ Fichte



Technische Daten

Rahmen	Stahl: Schwarz gehämmert	1 x 1 m - Rohr 30 x 30 mm
Holzplatten	1 x 1 m Stärke 22 mm	
Höhe	Einstellhöhe 7 cm + 2 cm	




VERSTELLBARER USF-BODEN



Beschreibung

Das Gerüst des **verstellbaren USF-Bodens** kann für jede Art von Messe verwendet werden (Stände, Präsentationsgestelle...)



Durch sein flexibles System kann dieses Modell an jeden Bedarf angepasst werden.

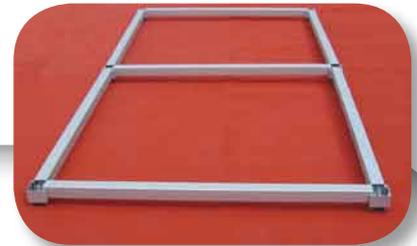

System

Das Raster besteht aus (von unten) verstellbaren Füßen und Querträgern. Sie werden miteinander verbunden und bilden somit ein Grundgerüst, auf das die Bodenplatten (1 x 1 m) aufgelegt werden.

Montage ohne Werkzeug



Die Bodenplatten werden mit Bindeleisten, die unter der Platte befestigt sind, blockiert.

Der Freiraum unter dem Gerüst ermöglicht das problemlose Hindurchführen

von Kabeln, Rohren usw.



Aufbewahrung

➤ Paletten mit Aufsätzen



➤ Flightcase (zum Lagern des Gerüsts)



➤ Wagen



Technische Daten

Verstellbare Füße	Verzinkter Stahl - 60 x 60 mm - Höhe 55 mm - Einstellung 30 mm
Querträger	Verzinkter Stahl - Länge 960 mm - 930 mm
Böden	Platten 1 x 1 m x 22 mm (Baumarten und Farben nach Bestellung)



Beschreibung

X'po floor ist ein neues System für Ausstellungsbühnen bzw. Ausstellungsböden.

Es wurde so entwickelt, dass es zahlreichen Auflagen gerecht werden kann:

- Beachtung der metrischen Module
- Freiraum zum Durchführen von Kabeln und Leitungen
- Tragfähigkeit bis zu 1 500 kg/m²
- Abgestufte Ebenen
- Indirekte Beleuchtung
- Ein großes Angebot an Spezialbelägen

X'po floor beruht auf einem einfachen und schnell zu montierenden System.

Der Vorteil von X'po floor: DAS MODULPRINZIP

Das auf 3 Elementen beruht: Multipositionsklötzchen, Querträger und Bodenplatten.

Sie können Ihrer Phantasie freien Lauf lassen und Ihren Stand nach Ihren Vorstellungen entwerfen.

Das Plus von X'po floor: LANGLEBIGKEIT

Ein Boden, der auf jeder Messe wieder benutzt werden kann.

Ein System, das Ihren Messeaufwand senkt und zum Umweltschutz beiträgt.

Gestalten Sie Ihren Stand individuell



Unterer Bereich



Gestaltung hinter Glas



Abgestufte Erhöhungen für Präsentationsaufbauten




System

Das Multipositionsklötzchen ist das Hauptelement des Systems X'po floor.

Es enthält 16 Aussparungen zum Einschieben der Querträger.

Es kann in jeder Position benutzt werden, so dass ein Gerüst aus 1 x 1 m großen Modulen entsteht, und es ragt niemals über den Rand hinaus.

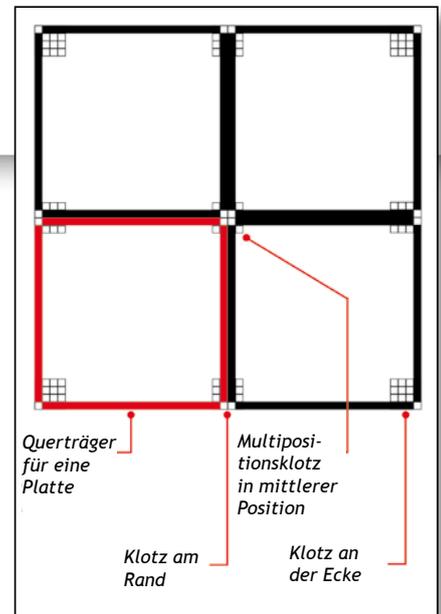


Das X'po floor-System basiert auf der Verbindung von Multipositionsklötzchen mit Querträgern, so dass ein Raster entsteht, auf das die Bodenplatten gelegt werden können.





Fertigstellung

Der Randbereich wird mit einem perforierten Dekogitter verkleidet, das auf den Querträger gesetzt wird. Die Perforierung des Gitters ermöglicht im Randbereich eine indirekte Beleuchtung.



X'po floor wird in der Standardausführung mit einem Boden mit Parkettdekor angeboten, der dem Stand eine freundliche und einladende Atmosphäre verleiht.

Sie haben die Möglichkeit, einen oder mehrere Beläge an Ihren Ausstellungsbereich anzupassen, wie z.B. mit Paneel, Rasenbelag, Linoleum oder Plattenbelag.



Ausstellung eines Fahrzeugs



Dekoration Riffelblech



Hoher Präsentationsaufbau



Zufahrtsrampe



Technische Daten

Multipositionsklötzchen	Aluminium	160 x 160 x 80 mm
Querträger	Verzinkter Stahl	920 x 40 x 40 mm
Dekogitter	Verzinkter Stahl	1000 x 120 mm
Boden	Standardausführung: MDF Parkett	1 x 1 m x 22 mm
Gesamthöhe des Moduls: 142 mm		



Beschreibung

Cadrexpo+ ist eine verstellbare Struktur, die das Aufbauen von Böden in ganz bestimmten Höhen, die Einrichtung von Schwellen oder abgestuften Präsentationsaufbauten ermöglicht.

Cadrexpo+ besteht aus einem 1 x 1 m großen Metallrahmen, einer Bodenplatte und Füßen mit Feineinstellung.

Cadrexpo+ verleiht Ihrer Phantasie Formen.



System



➤ Die Füße werden an die Rahmen geschraubt.



➤ Die Bodenplatten sind in jeder Ecke durchbohrt. In diese Öffnung greift der Kopf der Schraube ein, mit welcher der Fuß befestigt wird, so dass die Elemente festgestellt werden.

➤ Die Rahmen werden miteinander verschraubt.



Holzplatten

Buche



Helles Ahorn



Wengé



Fichte



Technische Daten

Rahmen	Schwarz gehämmertes Vierkantröhr 30 x 30 mm - 1 x 1 m aus Epoxidstahl.
Holzplatten	1 x 1 m - Stärke 22 mm
Höhe	Je nach Verarbeitung + 2 cm Einstellhöhe





Beschreibung

A.tent.o ist ein Markenzeltensystem, das neue Qualitätsmaßstäbe setzt.



Zelt für große Events



System

Faltzelte können schnell auf- und abgebaut werden. Sie sind kompakt und problemlos zu lagern.

2 Personen ➤ 2 Minuten



Entwerfen Sie Ihr Zeltsystem a.tent.o selbst und treffen Sie Ihre Wahl unter den angebotenen Modellen, Maßen, Farben und Zubehörteilen. (Auf Anfrage Sondermaße und -farben)

- | | | | |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| Weiß | Hellblau | Dunkelgrün | Dunkelbraun |
| Natur | Blau | Rot | Hellgrau |
| Zitronengelb | Dunkelblau | Rosa | Grau |
| Gelb | Kiwigrün | Lila | Schwarz |
| Orange | Grün | Bordeauxrot | |

Zubehör

- **Transportbox**
Optionsweise Aluminium.
- **Transporthülle**
einschließlich für das Zelt.



Technische Daten

a.tent.o

Modell A	2,30 x 2,30 x 2,02 m* (3,19 m)
Modell B	3,00 x 3,00 x 2,02 m* (3,28 m)
Modell C	4,50 x 3,00 x 2,02 m* (3,28 m)
Modell D	6,00 x 3,00 x 2,02 m* (3,28 m)
Sechseckiges Zelt	Maße: 3,00 / 4,00 / 6,00 m Durchgangshöhe: 2,02 m* (3,48 m)

a.tent.o MAXIMAL

4 x 4 m	4,00 x 4,00 x 2,19 m* (4,25 m)
6 x 3 m	6,00 x 3,00 x 2,02 m* (3,28 m)
5 x 5 m	5,00 x 5,00 x 2,15 m* (4,48 m)
8 x 4 m	8,00 x 4,00 x 2,19 m* (4,25 m)

* Durchgangshöhe, Gesamthöhe in Klammern



➤ Fordern Sie unseren Spezialkatalog für Zelte an:





Beschreibung

Wir haben gebrauchsfertige, einfach und schnell anzuwendende Sets entwickelt. Die Stände **Promostand** können als Trinkstände, als Werbstände für Winzer, für den Direktverkauf usw. benutzt werden...

Die 1,10 m hohen Tische sind ideal für den direkten Kontakt und die Präsentation der wesentlichen Produkte.

Es handelt sich um professionelles Material, das platzsparend zusammengelegt werden kann. Wir bieten Ihnen erweiterbare Ensembles mit Modulstruktur an.



Das Angebot für einsatzbereite Verkaufsstände:

➤ Promo Stand 9



- 1 Zelt 3 x 3 m schnell montierbar
- eine 3 m breite Wand
- 3 Tische 2 x 0,60 m Höhe 1,10 m
- 1 Verkleidung

➤ Promo Stand 13



- 1 Zelt 4,50 x 3 m schnell montierbar
- eine 4,50 m breite Wand
- 3 Tische 2 x 0,60 m Höhe 1,10 m
- 1 Verkleidung

➤ Promo Stand 18



- 1 Zelt 6 x 3 m schnell montierbar
- eine 6 m breite Wand
- 3 Tische 2 x 0,60 m Höhe 1,10 m
- 1 Verkleidung

➤ Promo Stand 24



- 1 Zelt MAXIMAL 6 x 4 m schnell montierbar
- eine 6 m breite Wand
- 3 Tische 2 x 0,60 m Höhe 1,10 m
- 1 Verkleidung

Es sind mehrere Gestaltungen möglich.

Zubehör

➤ Brasserie-Ausstattung



➤ Stehtisch



➤ Hocker



➤ Hoher Tisch



➤ Zubehör für Falztelte






QUATTRO



Beschreibung

Der **Stand Quattro** ist ein quadratischer Verzehrstand (4 Seiten zu je 3m) mit Theke. Er weist eine Bodenfläche von 9 m² und eine überdachte Fläche von 20 m² auf (Dachüberstand inbegriffen). Die Standverkleidung besteht aus einer wasserdichten und fäulnissicheren PVC-Plane. Leichter Auf- und Abbau ohne Werkzeug. Verstauen in Transportbeuteln.

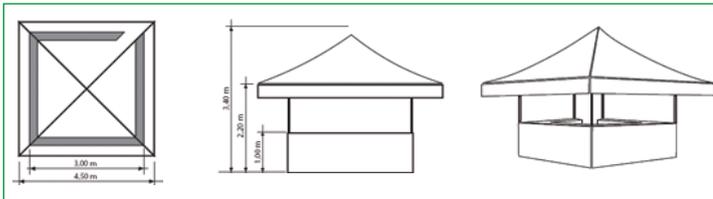

System

Der **Stand Quattro** besteht aus:

Versteifung: Rohre aus verzinktem Stahl

Montage: Zusammensetzen durch Einschieben
Feststellen durch Flügelschrauben

Bespannung: Die Bespannung besteht aus einer Dachplane mit Zierleisten (vom Dach aus nach unten hängend) sowie einem Umrahmung (Verkleidung zwischen Theke und Boden) als Abschluss des Standes an allen 4 Seiten.

Theke: 4 weiße Verkaufstische aus PVC-Hartschaum mit einer Stärke von 19 mm.

Absolut wasserundurchlässige Tische, von denen ein kürzerer den Zugang ermöglicht (50 cm große Öffnung).

Verpackung: In 5 Taschen aus PVC-Plane mit Traggriffen und Reißverschluss.

Kennzeichnung: Wiedergabe aller Marken über eine Reihe von Kennzeichnungstechniken:

- Schmelztechnik
 - Tintenstahldruck
 - Siebdruck
 - Spezial-Planenkleber
- (auf Umrahmung und/oder Zierleisten und/oder Fläche hinten)

Gewicht: Ca. 180 kg

Optionen:


- Laden (zwischen Dach und Theke).
- Druck direkt auf die PVC-Tische der Theke.
- Doppelset (zum Aneinanderkoppeln von zwei Ständen)





Beschreibung

Der **Stand Maestro** ist ein sechseckiger Verzehrstand (6 Seiten zu je 2 m) mit Theke. Er weist eine Bodenfläche von 10 m² und einer überdachte Fläche von 19 m² auf (Dachüberstand inbegriffen). Die Standverkleidung besteht aus einer wasserdichten und fäulnissicheren PVC-Plane. Leichter Auf- und Abbau ohne Werkzeug. Verstauen in Transportbeuteln.

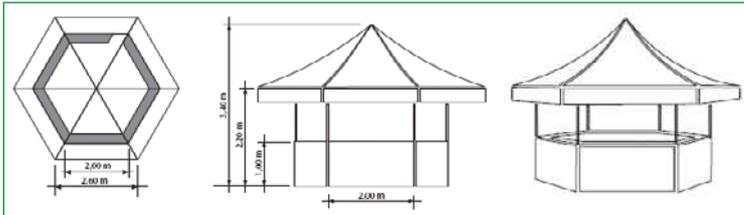

System

Der **Stand Maestro** besteht aus:

Versteifung: Rohre aus verzinktem Stahl

Montage: Zusammensetzen durch Einschieben Feststellen durch Flügelschrauben

Bespannung: Die Bespannung besteht aus einer Dachplane mit Zierleisten (vom Dach aus nach unten hängend) sowie einer Umrahmung (Verkleidung zwischen Theke und Boden) als Abschluss des Standes an allen 6 Seiten.

Theke: 6 weiße Verkaufstische aus PVC-Hartschaum mit einer Stärke von 19 mm.

Absolut wasserundurchlässige Tische, von denen ein kürzerer den Zugang ermöglicht (50 cm große Öffnung).

Verpackung: In 5 Beuteln aus PVC-Plane mit Traggriffen und Reißverschluss.

Kennzeichnung: Wiedergabe aller Marken über eine Reihe von Kennzeichnungstechniken:

- Schmelztechnik
- Tintenstahldruck
- Siebdruck
- Spezial-Planenkleber (auf Aufsetzrahmen und/oder Zierleisten und/oder Fläche hinten)

Gewicht: Ca. 165 kg

Optionen:

- Laden (zwischen Dach und Theke).
- Druck direkt auf die PVC-Tische der Theke.
- Doppelset (zum Aneinanderkoppeln von zwei Ständen)







SOLO



Beschreibung

Der **Stand Solo** ist ein rechteckiger Verzehrstand (3 Seiten zu je 2 m) mit Theke.
 Er weist eine Bodenfläche von 6 m² und einer überdachte Fläche von 7,40 m² auf (Dachüberstand inbegriffen).
 Die Standverkleidung besteht aus einer wasserdichten und fäulnissicheren PVC-Plane.
 Leichter Auf- und Abbau ohne Werkzeug.
 Verstauen in Transportbeuteln.

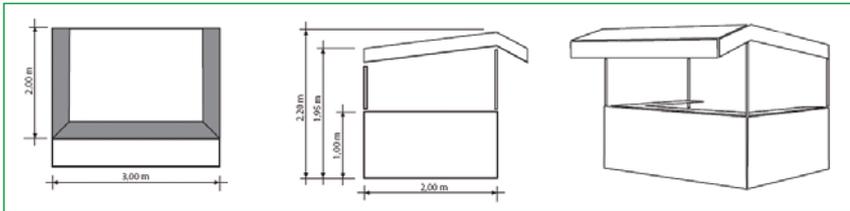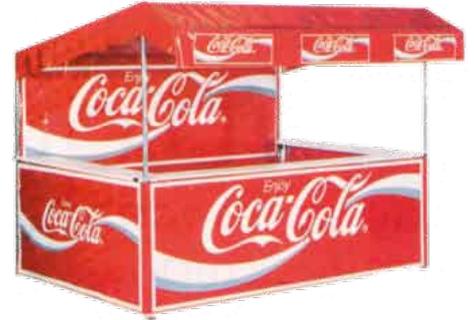

System

Der **Stand Solo** besteht aus:

Versteifung: Rohre aus verzinktem Stahl

Montage: Zusammensetzen durch Einschieben
 Feststellen durch Flügelschrauben

Bespannung: Die Bespannung besteht aus einer Dachplane mit Zierleisten (vom Dach aus nach unten hängend) sowie einer Umrahmung (Verkleidung zwischen Theke und Boden) als Abschluss des Standes an alle 3 Seiten.

Theke: 3 weiße Verkaufstische aus PVC-Hartschaum mit einer Stärke von 19 mm.
 Absolut wasserundurchlässige Verkaufstische.
 Zugang durch Rückfläche aus PVC-Plane.

Verpackung: In 3 Beuteln aus PVC-Plane mit Traggriffen und Reißverschluss.

Kennzeichnung: Wiedergabe aller Marken über eine Reihe von Kennzeichnungstechniken:

- Schmelztechnik
 - Tintenstahldruck
 - Siebdruck
 - Spezial-Planenkleber
- (auf Umrahmung und/oder Zierleisten und/oder Fläche hinten)

Gewicht: Ca. 90 kg

Optionen:

- Laden (zwischen Dach und Theke).
- Druck direkt auf die PVC-Tische der Theke.





Beschreibung

Unsere Empfangszelte Spacio sind ideal für Ihre Empfänge und Veranstaltungen im Freien. Sie brauchen sich keine Sorgen mehr über Regen oder zu starke Sonneneinstrahlung machen.
 Modulierbares Gerüst mit 5-Meter-Gestellen: 5 x 4 m, 5 x 8 m, 5 x 12 m.
 Sie bieten Ihnen einen gemütlichen Aufenthaltsbereich in einer Größe von 20 m², 40 m² oder 60 m².
 Widerstandsfähiges Material, das einfach zu montieren ist (Einschubsystem), um bei kulturellen Events, Sportveranstaltungen oder Unternehmensevents Gäste empfangen zu können.
 Hohe Standfestigkeit und Windbeständigkeit.
 Vereinfachte Montage: Alle Eckelemente sind gleich
 Längstes Element des Tragwerks: 3,65 m.
 Luftbinder in Höhe der Dachstruktur.
 Aussteifungen zur Erhöhung der Stabilität der Installation.



System

Unsere Zelte Spacio bestehen aus:

- Versteifung:** Stahlrohre aus verzinktem Stahl, Durchmesser 40 mm, Stärke 2 mm.
- Montage:** Ca. 45 Minuten. Ideal für 4 Personen. Das Zusammensetzen erfolgt nach dem Einschubsystem (eingezogenes Rohr).
- Die Bodenstangen sind abnehmbar (serienmäßig). Die Verspannung erfolgt mithilfe von Gurten (1 Gurt pro Pfosten).
- Bespannung:** Bestehend aus einer Deckplane + zwei 5 Meter langen Giebelvorhängen + 4 m lange Seitenvorhänge. PVC-Planen 650 g/m², Feuersicherheit M2. Die Befestigung an der Versteifung erfolgt nach einem einfachen und schnellen System (elastische Leine; Strippen).
- Kennzeichnung:** Wiedergabe aller Marken über eine Reihe von Kennzeichnungstechniken: (Aufschmelzen, Digitaldruck) an den Zierleisten (am Dach hängend), den Vorhängen und am Dach (auf Umrahmung und/oder Zierleisten und/oder Rückfläche)
- Gewicht:** • 95 kg bei dem Zelt 5 x 4 m • 190 kg bei dem Zelt 5 x 8 m.
• 280 kg bei dem Zelt 5 x 12 m.

Technische Daten

Überdeckte Fläche	Je nach ausgewählter Struktur 20 bis 60 m ²
Höhe	Schwelle (an der Seite) = 2,10 m; Firstträger = 3,50 m
Gerüst	Stahlrohre aus verzinktem Stahl, Durchmesser 40 mm, Stärke 2 mm.
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> - Höhenverstellbare Füße. - Seitenbahnen aus gestreiftem Gewebe. - Fenster. - Türen - Verbindungsrinne zwischen 2 Zelten.






RAPIDO



Beschreibung

Der **Stand Rapido** ist ein sechseckiger Verkostungsstand mit Theke.
 Die Bodenfläche beträgt 10 m².
 Die Verkleidung aus PVC-Plane ist wasserundurchlässig und fäulnissicher.
 Höhenverstellbarer Aufbau aus 100% Aluminium.

**ZUSAMMENKLAPPBARES
 MODELL**

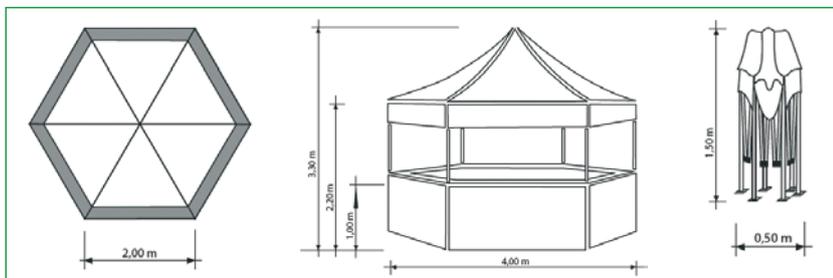

System

Der **Stand Rapido** besteht aus:

Versteifung: Gestell - 100% Aluminium mit Verbindungselementen aus Polypropylen und verstärkten ovalen Kreuzstücken.

Schnelles Auffalten ohne Werkzeug und ohne Schrauben.

Feststellen durch Clips.

Bespannung: Die Bespannung besteht aus einer Dachplane mit Zierleisten (vom Dach aus nach unten hängend) sowie einer Umrahmung (Verkleidung zwischen Theke und Boden) als Abschluss des Standes an allen 6 Seiten.

Theke: 6 Tische aus massiver lackierter Fichte mit verstellbaren Aluminium-Füßen.

Verpackung: In 3 Beuteln aus PVC-Plane mit Traggriffen und Reißverschluss.

Kennzeichnung: Wiedergabe aller Marken über eine Reihe von Kennzeichnungstechniken:

- Schmelztechnik
- Tintenstahldruck
- Siebdruck
- Spezial-Planenkleber

(auf Umrahmung und/oder Zierleisten und/oder Rückfläche)

Gewicht: Ca. 60 kg

Optionen:

- Laden (zwischen Dach und Theke).
- Beschwerungsgewicht 30 kg zur Gewährleistung der Bodenstabilität.

Montage:



5 Minuten !!!





TISCHE UND BÄNKE



Beschreibung


Unsere **Tische und Bänke** sind ideal für Ihre Empfänge und Veranstaltungen.

- Sie sind praktisch und widerstandsfähig und für alle Standorte geeignet.
- Kontrollierte Qualität ohne Kompromisse.
- Platte aus massiver Fichte. Stärke 25 mm.
- Hochwertiges Holz: Markfreie Fichte.
- Dehnbarer UV-beständiger Lack - Hochwertiger Leim.
- Leichte Verriegelung der Füße.
- Zusammenklappbares Fußgestell mit Sicherheitsspannverschluss.
- Schutzkappen für die Böden.
- Holztraverse unter der Platte zum bequemen Stapeln und Lagern.
- Hohe Gebrauchsstabilität.
- Verstärkte Fußgestelle „ISO 9001“.



Benutzung

Unsere **Tische und Bänke** können zusammengeklappt werden und sind sowohl im Innen- als auch im Außenbereich benutzbar. Sie eignen sich für kulturelle Events, Sportveranstaltungen, Jahrmärkte, Messen...

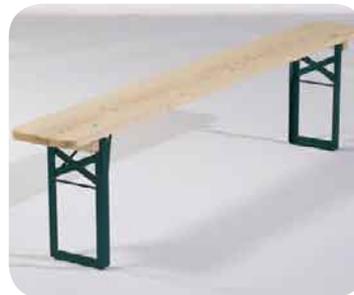

Technische Daten

Zusammenklappbare Tische und Bänke	Länge (in cm)	Breite (in cm)	Stärke (in cm)
Standardtisch	220	50	2,5
	200 ou 220	60	2,5
	200 ou 220	67	2,5
	200 ou 220	80	2,5
Standardbank	200 ou 220	27	2,8
Bank mit Rückenlehne	220	27	2,8







Beschreibung

Die **Absperrung Xpandit** hat zahlreiche Vorteile:

- Sie ist aus Propylen und PVC hergestellt
- Sie ist hitzebeständig
- Sie ist leicht zu lagern, zu handeln und zu transportieren
- Sie ist wartungsfrei
- Leicht
- Haltbar
- Sie rostet nicht
- Sie leitet nicht
- Sie beschädigt nicht den Boden
- Mann kann sie im Innen- als auch im Außenbereich benutzen
- Sie ist einfach und schnell zusammensetzen
- Sie sperrt den Zugang schnell und effizient ab
- Sie wird ganz sofort geliefert
- Wahlweise kann sie mit Rädern zwecks leichter Beförderung geliefert werden.

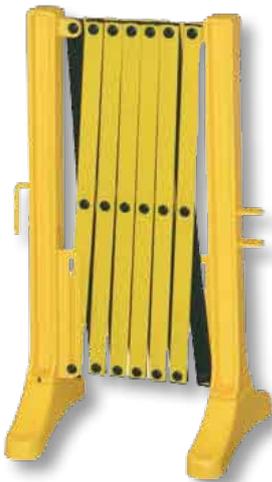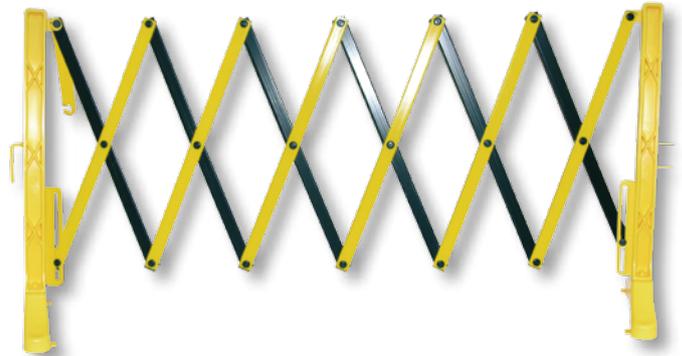

Einsatzorte:

- Messen und Ausstellungen
- Kongresszentren
- Hotels und Empfänge
- Einkaufszentren
- Parkplätze
- Bahnhöfe, Flughäfen, Häfen
- Schulen und Universitäten
- Krankenhäuser
- Sportzentren
- Straßen und Bebauungen
- Kinos und Theater

Option:




Räder



Technische Daten

Breite (offen)	3,5 m
Breite (geschlossen)	0,42 m
Höhe	1 m
Gewicht	7 Kg

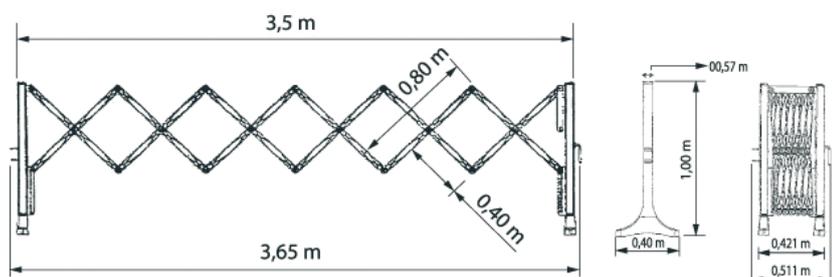



VERKEHRSSCHWELLE TRANSIT

Transit

Beschreibung

Die **Verkehrsschwelle Transit** ist leicht zu verlegen. Sie ist von Weitem sichtbar. Ihre Farben verändern sich nicht und reflektieren. Sie ist auf der Unterseite mit einem rutschfesten Streifen versehen. Die **Verkehrsschwelle Transit** braucht keine Wartung und ist leicht zu transportieren.



Benutzung für Polizeikontrollen, Straßenarbeiten, Schulein- und Ausgänge, Feste und Veranstaltungen...



Transportierbare Verkehrsschwelle Transit



Technische Daten

Länge	3 m
Breite	22 cm
Höhe	4 cm
Gewicht	13 Kg



MINIT

min it

Beschreibung

Die **Absperrung Minit** ist elegant, leicht und problemlos zu handhaben.

Ihre Vorteile:

- Leicht
- Rostet nicht
- Personalisierbar
- In mehreren Farben erhältlich
- Lagerung als Quadrat
- Sie beschädigt nicht den Boden
- Für den Innen- und den Außenbereich
- Kombinierbar mit Movit und Xtendit



Technische Daten

Länge	1,25 m
Höhe	1 m
Gewicht	7 Kg





Beschreibung

Die **Absperrung Xtendit** ist aus Polypropylen hergestellt und hat eine Länge von 1,55 m.

Sie ist in den gleichen Farben erhältlich wie die Absperrungen MOVIT und MINIT.

Sie kann zusammen mit den Absperrungen MOVIT und MINIT benutzt werden und senkt die Kosten des linearen Meters der Absperrung.

Benutzung

Die **Absperrung Xtendit** eignet sich für alle Arten von Einsätzen.

- Vergnügungsparks
- Sportveranstaltungen
- Einkaufszentren
- Straßenarbeiten
- Restaurants
- Parkplätze
- Schulen
- Bahnhöfe
- Hotels

Vorteile




- Sparsam
- Leicht
- Rostet nicht
- In mehreren Farben erhältlich
- Leicht zu lagern, zu handeln und zu transportieren
- Sie beschädigt nicht den Boden
- Für den Innen- und den Außenbereich
- Kombinierbar mit Movit und Xtendit

In folgenden Farben erhältlich:

Gelb - Rot - Blau - Grün - Weiß - Orange - Grau



Wirtschaftliche Lösung:
2 Xtendit = 1 Movit

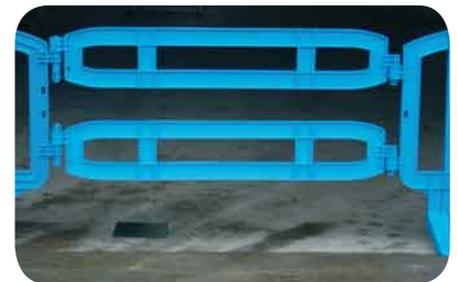

Technische Daten

Länge	1,55 m
Höhe	26,5 cm
Gewicht	3,5 kg
Traglast	400 kg
Hitzebeständigkeit	-20° C bis +55° C
Farben	RAL (N.C.)






Beschreibung

Die **Absperrung Movit** ist eine umweltfreundliche Sperre, die leicht zu transportieren, widerstandsfähig und sicher ist.

Sie eignet sich perfekt für den Einsatz in der Stadt (Demonstrationen, Bauarbeiten, Parkplätze, Schulen, Bahnhöfe, Parkanlagen, Schwimmbäder...).

Besonderheiten, Design und Funktionalität der Absperrung Movit wird von den privaten und behördlichen Benutzern, die in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig sind, besonders geschätzt.

Personalisierbar mit Ihrem Namen und Ihrer Farbgebung ... (Bitte rückfragen)

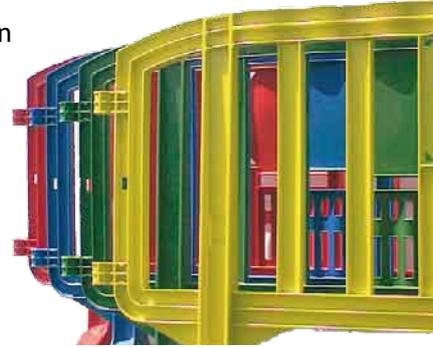

- Funktional:** Schnelle und einfache Verbindung, Niveausgleich.
- Umweltfreundlich:** Anfertigung aus Polypropylen, keine Oxidation, Geräuscharm beim Installieren, recyclingfähig.
- Sicher:** Sie rostet nicht und bietet erhöhte Sicherheit für Fußgänger und Fahrzeuge.



Sie ist in folgenden Farben erhältlich:

Gelb - Rot - Blau - Grün - Weiß - Orange - Grau

Option:



GummifüÙe



Technische Daten

Länge	2 m
Höhe	1 m
Gewicht 1	12 kg
Traglast	400 kg
Hitzebeständigkeit	-20° C bis +55° C
Farben	RAL (N.C.)

Qualitätstest

Die **Absperrung Movit** wurde vom Labor LGAI, einer unabhängigen Einrichtung, die der katalanischen Regierung untersteht, zahlreichen Qualitätstest unterzogen (Stauchungstest, Verformungs- und Widerstandstests)

Akte Nummer: 99011028



Dorffest



Holzstand für
Veranstaltung



Modul für Podium



Ausstellung - Messe



Nationalfeiertag



Tanzweltmeisterschaft



Hochzeit Empfang



Open Air-Konzert



A2S INTERNATIONAL
1 rue des Lys
F-67520 MARLENHEIM

Tel: +33 (0)3 888 777 88 Fax: +33 (0)3 888 777 78

www.a2s.fr info@a2s.fr

Festi
MAT