

Festi MAT



SOMMAIRE

Pistes de danse



- p. 3 Piste de danse Tango  compatible **Estradium**
- p. 5 Piste de danse Tango XL
- p. 6 Plancher AUTO-CLIC

Estrades / Tribunes



- p. 7 **Estradium**  compatible Tango
- p. 9 **Les Z'empilables**
- p. 10 **Estrade chorale**
- p. 11 **Tribune V.I.P**

Planchers extérieurs



- p. 12 **Plancher Polka**
- p. 13 **Plancher de bal Country**  compatible **Scèniom**
- p. 14 **Plancher Autobloc**

Scènes / Podiums



- p. 15 **Scèniom**  compatible **Country**
- p. 17 **Podium-remorque TRIO24**

Planchers pour stands



- p. 19 **Cadre expo**
- p. 20 **USF**
- p. 21 **X'po floor**
- p. 23 **Cadre expo +**

Tentes / Buvettes / Tables



- p. 24 **Tentes pliantes**
- p. 25 **Promostand**
- p. 26 **Quatro**
- p. 27 **Maestro**
- p. 28 **Solo**
- p. 29 **Spacio**
- p. 30 **Chapitô**
- p. 31 **Tables et bancs**

Barrières / Ralentisseurs



- p. 32 **Xpandit**
- p. 33 **Transit - Minit**
- p. 34 **Xtendit**
- p. 35 **Movit**



PISTE DE DANSE TANGO



Présentation

Spécialistes du plancher démontable, nous vous proposons notre système traditionnel de piste de danse : TANGO

SIMPLE RAPIDE ET ROBUSTE




Les planchers TANGO sont polyvalents et modulables. Devenus la référence, ils sont appréciés par les danseurs tant amateurs que professionnels.

Système


Le système très simple est composé de panneaux, profilés périphériques, platines d'assemblage et vis.

Les planchers sont percés aux quatre coins. Un trou vient se placer sur un ergot de la platine de jonction, et par le dessus une vis à tête fraisée bloque le plancher sur la platine.

Pour les profilés périphériques, il en va de même. Ainsi, une platine de jonction relie quatre planchers, deux planchers et deux profilés, ou encore un plancher, deux profilés et un coin.

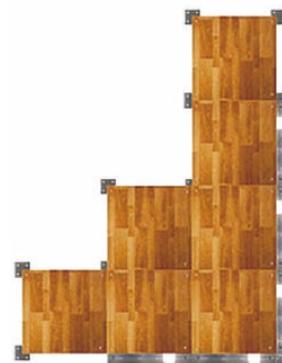

Planchers

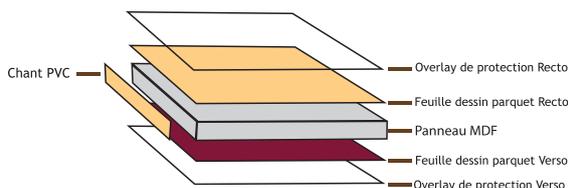

La base du plancher est en MDF (Medium Density Fiberboard), dimensions 1 x 1 m, épaisseur 22 mm.

Sur chaque face du panneau sont collés à chaud une feuille avec un dessin parquet et un overlay de protection très résistant.

Le contour du panneau est protégé par un chant en PVC.

PLACAGE RECTO-VERSO = DURÉE DE VIE DEUX FOIS SUPÉRIEURE !

2 faces coloris standard
Hêtre - Hêtre



Les panneaux sont plaqués en recto-verso, et sont donc réversibles.

Notre panneau standard est plaqué coloris hêtre des deux côtés.

Avec le panneau Wengé - Érable Clair, vous avez la possibilité de réaliser des configurations selon vos souhaits: coloris unique, damier, lignes...



1 face
Wengé



1 face
Érable clair






PISTE DE DANSE TANGO (suite)



Assemblage

L'assemblage entre les différents éléments est fait à l'aide des platines de jonction. Celles-ci sont équipées de quatre inserts hexagonaux résistants avec un filetage intérieur. Les vis solidarisent panneaux et profilés périphériques.



Finition



La périphérie de la piste de danse est habillée avec des profilés en aluminium, inclinés et striés afin de faciliter l'accès au plancher.

Rangement

Fort d'une longue expérience dans l'installation de planchers démontables, nous optimisons toujours le rangement de nos produits dans le but de faciliter la tâche aux personnes manipulant les planchers.

- Le KIT 25 m² spécialement conçu pour les hôtels-restaurants, chariot de 1,10 x 0,80 m et un flight-case.



- Le KIT 50 m² prêt à monter et compact, chariot 1,60 x 1,10 m et deux flight-cases.



- La palette, rehausses pliables et couvercle.



Caractéristiques techniques

Planchers	MDF - décor parquet hêtre	1 x 1 m x 22 mm
Profilés	Aluminium	1 x 0,15 m
Platines de jonction	Acier zingué	0,20 x 0,20 m
Piste montée	Épaisseur totale 25 mm	-

Résistant aux brûlures de cigarettes, aux taches, aux rayures, facile d'entretien et insensible à certains produits.



Un Atout supplémentaire...


Utilisez les panneaux de piste de danse pour en faire une Estrade ! (voir pages 7 et 8)



PISTES DE DANSE TANGO XL



Présentation

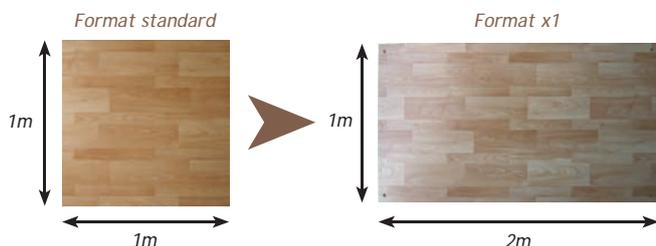

Le Tango XL est un système de plancher démontable avec assemblage par vis et platine.

Un profilé périphérique en aluminium vient faciliter l'accès.

Identique au modèle Tango, il utilise néanmoins des panneaux deux fois plus grands (2 x 1 m).


Rangement

- Une palette avec rehausses pliables.



On peut également l'utiliser pour :

- Plancher de protection
- Plancher pour stand
- Plancher pour chapiteau



Passez du 1m x 1m au 2m x 1m !

Panneaux

- Pour l'intérieur : panneau 2 x 1 m, épaisseur 22 mm MDF avec décor parquet.
- Pour l'extérieur : panneau 2 x 1 m, épaisseur 22 mm épicéa 3 plis vernis, peut également servir en intérieur.



Caractéristiques techniques

Planchers	MDF ou épicéa	2 x 1 m x 22 mm
Profilés	Aluminium	2 ou 1 m x 0,15 m
Platines de jonction	Acier zingué	0,20 x 0,20 m
Piste montée	Épaisseur totale 25 mm	-

Résistant aux brûlures de cigarettes, aux taches, aux rayures, facile d'entretien et insensible à certains produits.





Plancher AUTO-CLIC

AUTO-CLIC

Présentation

AUTO-CLIC est un système exclusif de plancher démontable ne nécessitant aucun outil, aucune vis pour se mise en place. La qualité du système en fait un produit apprécié tant par les amateurs que par les professionnels.




Quand danser et installer deviennent un plaisir...




Assemblage

L'assemblage se fait par emboîtement, **sans outils.** Le blocage des planchers entre eux est fait par un système de perçages et d'ergots qui s'imbriquent.



Panneaux

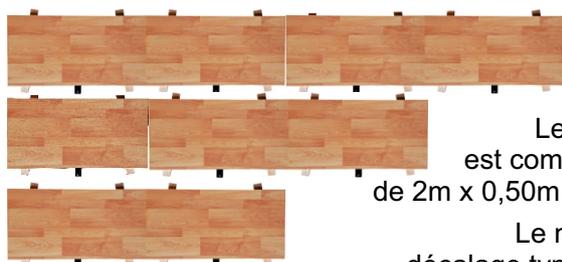

Le système Auto-clic est composé de planchers de 2m x 0,50m et de 1m x 0,50m.

Le montage se fait en décalage type mur de briques.

Bordures

Sur la périphérie il est possible de fixer des rampes en aluminium pour rattraper la hauteur du plancher.



Rangement

Le Flight case pour le rangement des rampes



Le chariot



Caractéristiques techniques

Panneaux	MDF décor bois ou Contre plaqué	2m ou 1m x 0,5m x 22 mm
Bordures	Aluminium	1 x 0,12 m
Plancher monté	Épaisseur totale 32 mm	=

Contre plaqué avec vernis phénolique



Résistant aux brûlures de cigarettes, aux taches, aux rayures, facile d'entretien et insensible à certains produits.





ESTRADIUM



Présentation


Système simple, pratique et ingénieux, **Estradium** est une évolution de notre piste de danse démontable qui se transforme en estrade.

Estradium est destiné à toutes sortes d'utilisations : podium, défilés de mode, présentoir, estrade pour chorale, podium chef d'orchestre, plancher pour stand...



Système

Un cadre métallique sur lequel vient se visser un panneau.
La vis de fixation sert également à la mise en place des pieds.



Le cadre est en acier, tube carré de 30 mm, peint au four couleur noir martelé.
Les perçages latéraux servent à l'assemblage des cadres entre eux à l'aide d'une vis.



Plusieurs hauteurs :
20 cm - 40 cm - 60 cm
80 cm - 100 cm (avec renforts)



Les pieds sont en acier zingué, tube de diamètre 50 mm avec embout de fixation.



Tous nos pieds sont équipés d'un patin réglable (20mm de course).



ESTRADIUM (suite)



Avantages

Les avantages d'Estradium sont nombreux :

Sa finition : un plancher au décor parquet

Sa maniabilité : module de 1 x 1 m

Sa modularité : plusieurs hauteurs disponibles

Sa robustesse : cadre métallique



Accessoires

L'escalier



Le garde-corps



La jupe de scène



Le collier



Rangement

► Le chariot



Les planchers peuvent également s'empiler les uns sur les autres.



Caractéristiques techniques

<i>Planchers</i>	MDF décor parquet hêtre - 1 x 1 m - épaisseur 22 mm
<i>Cadres</i>	Acier peint au four : noir martelé - 1 x 1 m - Tube 30 x 30 mm
<i>Pieds</i>	Acier zingué - Hauteurs 20 - 40 - 60 - 80 - 100 cm - 500 Kg/m ²



Un Atout supplémentaire...

Les planchers peuvent être compatibles avec notre système de piste de danse Tango. (voir pages 3 et 4)



LES Z'EMPILABLES



Présentation

Les Z'empilables deviennent une estrade, des gradins de chorale, des gradins de lecture pour école, un podium pour remise de prix, un présentoir...

Les petits modules malins qui s'empilent, s'assemblent, se transforment selon vos souhaits!




Système

Pour l'emboîtement, les pieds viennent se loger sur les tubes arrondis prévus à cet effet. La liaison des modules entre eux est faite par **une vis** et **une ailette**. Une protection plastique au bout du pied protège les sols.

Possibilité d'installer une barrière anti-chute sur l'arrière et sur les côtés.



Une multitude de configurations sont possibles, sur un, deux, trois niveaux ou plus...



Caractéristiques techniques

<i>Cadres</i>	1,06 x 0,50 m - hauteur 0,22 m - acier peint noir décor
<i>Panneaux</i>	1 x 0,50 m - épaisseur 22 mm - MDF décor parquet hêtre



ESTRADE CHORALE




Présentation

L'**Estrade Chorale** est simple, pratique, et modulable !

Constituée de cadres de 1 x 0,50 m avec des pieds à 20 cm, 40 cm et 60 cm de hauteur, de panneaux MDF décor parquet et de rambardes anti-chute.

Produit idéal pour : Chorales, photos de groupe...

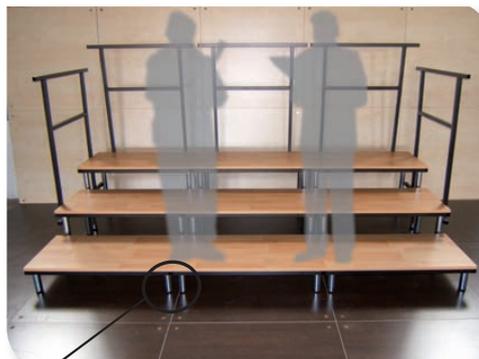


Système


Les cadres à même hauteur sont assemblés par des vis, et les rangées sont reliées entre-elles par des colliers. Les pieds sont vissés sur les cadres et la tête de la vis va servir à bloquer le panneau déjà percé en-dessous.



De nombreuses configurations sont réalisables :



Tout en longueur



En arc de cercle

Caractéristiques techniques

<i>Planchers</i>	MDF décor parquet hêtre - 1 x 0,50 m - épaisseur 22 mm
<i>Cadres</i>	Acier peint au four : noir martelé - 1 x 0,50 m - Tube 30 x 30 mm
<i>Pieds</i>	Acier zingué - Hauteurs 20 - 40 - 60 - 80 - 100 cm - 500 Kg/m ²



TRIBUNE V.I.P



Présentation

La **tribune V.I.P** est idéale pour des cérémonies, des pièces de théâtre, des manifestations sportives...
Constituée de cadres de 1 x 1 m avec des pieds de 20 cm, 40 cm et 60 cm de hauteur, de panneaux MDF décor parquet et de rambardes anti-chute.

Les cadres à même hauteur sont assemblés par des vis, et les rangées sont reliées entre elles par des colliers.




À chaque niveau, une barre anti-chute.



De nombreuses configurations sont réalisables :



Tout en longueur



En arc de cercle

Caractéristiques techniques

<i>Planchers</i>	MDF décor parquet hêtre - 1 x 1 m - épaisseur 22 mm
<i>Cadres</i>	Acier peint au four: noir martelé - 1 x 1 m - Tube 30 x 30 mm
<i>Pieds</i>	Acier zingué - Hauteurs 20 - 40 - 60 - 80 - 100 cm - 500 Kg/m ²



PLANCHER POLKA

PLANCHER **POLKA**

Présentation

Le **plancher Polka** est une extrapolation de notre système de piste de danse Tango, qui convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Système

Identique au système Tango, il est composé de panneaux, de profilés périphériques et de platines d'assemblage et vis.




Planchers

Le **plancher Polka** est un plancher contreplaqué de qualité extérieure.

D'un côté, légèrement anti-dérapant afin d'éviter les glissades.



De l'autre, côté lisse pour un usage en intérieur.



Rangement

- Le **KIT 25m²** spécialement conçu pour les hôtels-restaurants, chariot de 1,10 x 0,80 m et un flight-case.



- Le **KIT 50m²** prêt à monter et compact, chariot 1,60 x 1,10 m et deux flight-cases.



- La **palette**, rehausses pliables et couvercle.



Caractéristiques techniques

<i>Planchers</i>	Contreplaqué extérieur	1 x 1 m x 22 mm	1,22 x 1,22 m x 22 mm
<i>Profilés</i>	Aluminium	1 x 0,15 m	1,22 x 0,15 m
<i>Platines de jonction</i>	Acier zingué	0,20 x 0,20 m	0,20 x 0,20 m
<i>Piste montée</i>	Épaisseur totale 25 mm	-	-



PLANCHER DE BAL COUNTRY



Présentation

Le **plancher de bal Country** est spécialement conçu pour vos festivités de plein air, manifestations diverses, bals, terrasses, supports de patinoires...



Système

Le système est composé de pieds réglables, de traverses et de planchers. Les ergots de traverses viennent s'imbriquer dans les anneaux des pieds réglables. Ainsi est formé un maillage métallique sur lequel viennent se poser les planchers. Ces derniers sont bloqués grâce aux tasseaux fixés sous le panneau de plancher.



Rangement

➤ La **palette rack** avec poteaux amovibles pour conditionnement des planchers.



➤ La **palette grillagée** pour rangement des traverses et pieds réglables.



Caractéristiques techniques



<i>Planchers</i>	Contreplaqué qualité extérieure recouvert d'un film phénolique	1,22 x 1,22 m x 24 mm
<i>Traverses</i>	Acier zingué	1,17 m
<i>Pieds</i>	Acier zingué	réglable de 18,5 à 23,5cm
<i>Options</i>	Acier zingué	rambardes
	Aluminium	rampe



Un Atout supplémentaire...

Les planchers sont compatibles avec notre système Scèniom. (voir pages 15 et 16)




PLANCHER AUTOBLOC



Présentation



Autobloc est un système de plancher autobloquant. Disposant d'un système d'assemblage simple, rapide, sans outils et sans vis. Il est destiné à la réalisation de surfaces importantes comme des chapiteaux, des protections de sol, des patinoires...

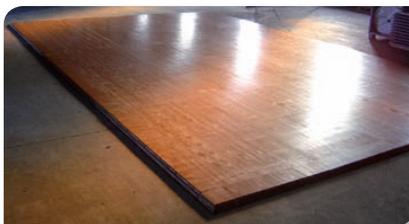


Système

Les panneaux sont solidarisés grâce aux tasseaux avec ergots qui viennent se loger dans un orifice pré-percé sous les panneaux.

Ainsi assemblés, les panneaux sont bloqués et ne bougent plus.

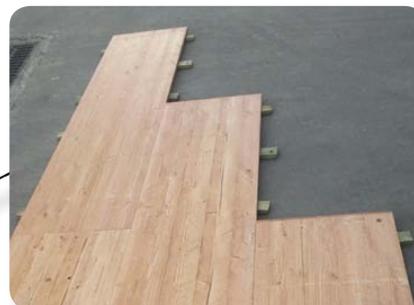

Le montage s'effectue en « mur de briques » avec des panneaux de 2 x 0,50 m et d'autres de 1 x 0,50 m.

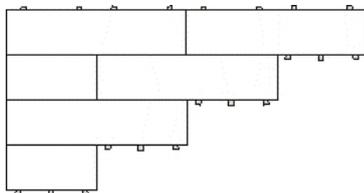

Caractéristiques techniques

<i>Panneaux</i>	Sapin 3 plis 21 mm	2 x 0,50 m et 1 x 0,50 m
<i>Tasseaux</i>	Pin traité autoclave	épaisseur 21 mm



Présentation

Scèniom est une scène à hauteur variable, elle est spécialement conçue pour tous vos spectacles, manifestations d'intérieur ou de plein air. La structure en acier galvanisé à chaud est composée de pieds réglables en hauteur, de fermes et traverses qui forment un maillage de 2,44 x 2,44 m ou 1,22 m. Les planchers en contreplaqué qualité extérieure se posent sur la structure et sont bloqués grâce aux tasseaux.



Ferme (2,44 m)



Également fermes de 1,22 m.

Plancher





Pied



Blocage par tasseaux.



Réglage hauteur et réglage fin.

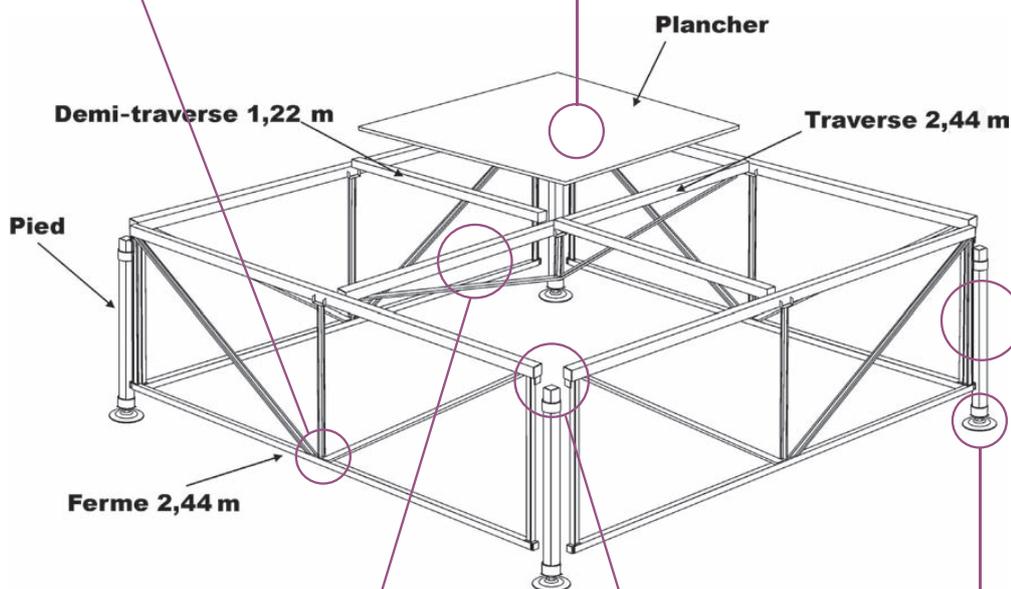

Traverse - Demi-traverse



Traverses et demi-traverses forment la structure dans la maille.

Assemblage



Les crochets des fermes s'emboîtent dans les anneaux soudés sur les pieds.

Goupille



Diamètre de 20 mm, pour blocage du pied à la hauteur voulue.



L'escalier



Pour accéder à la scène, nous avons mis au point un escalier à 7 marches qui s'adapte à toutes les hauteurs possibles. Cet escalier est équipé de 2 rambardes et d'un système de verrouillage de sécurité.

Le garde-corps



ScèniOm peut être équipé de garde-corps qui sont composés de poteaux, de barres et de toiles.

Les poteaux s'emboîtent sur les pieds. Ils restent bloqués grâce à notre système exclusif anti-retour à ressort.



Les barres s'enfilent dans les ourlets des toiles pare-chute, puis s'installent sur les ergots des poteaux, et sont bloquées par un clip.

Les toiles, d'une forte résistance, sont personnalisables.

La jupe de scène



La jupe de scène, en toile PVC noire pré-perforée, se monte rapidement à l'aide de petits sandows qui s'attachent autour de la structure.

Rangement

- Les palettes de stockage, pour le rangement des planchers.



Option

- Couverture rapide et facile



Caractéristiques techniques

<i>Structure</i>	Acier galvanisé à chaud
<i>Hauteurs</i>	0,90 à 1,40 m et réglage fin par vérin 5 cm
<i>Planchers</i>	Contreplaqué épaisseur 24 mm - Format 1,22 x 1,22 m Qualité extérieure recouvert d'un film phénolique
<i>Résistance</i>	500 Kg/m ²



Un Atout supplémentaire...

Les planchers sont compatibles avec notre plancher de bal Country (voir page 13)



PODIUM-REMORQUE TRIO24



Présentation

Trio 24 est une remorque multi-usages, produit idéal pour toutes vos fêtes, cérémonies, concerts...



Trio 24 est un produit 3 en 1 :

La tente pliante

Installation rapide, la tente mesure 6 x 4 m.
Hauteur : 2,10 à 2,40 m.
Convient pour toutes manifestations, réceptions...



La remorque

Pouvant servir pour le transport de barrières, ou autre matériel.



Le podium couvert

Mise en place rapide et simple.
Dimension du plateau : 6 x 4 m
Hauteur : 0,75 m



Système



Mise en place de la remorque, 4 stabilisateurs pour mettre la remorque de niveau.

Les béquilles latérales pour le soutien du plancher.





PODIUM-REMORQUE TRIO24 (suite)



Les ridelles plancher se posent sur les béquilles.



Escalier d'accès intégré à la remorque.



Pare-Chutes arrières

Mise en place de la tente, solidarisée à la remorque par des vis.



TRIO24: la solution...



Jupe de scène noire PVC à l'avant.

Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures	6,12 x 2,32 m, plateau 6 x 4 m
Hauteur sol-plancher	0,75 m
Plancher bois multiplis marine antidérapant Escalier trois marches repliable et coulissant P.T.C. : 2.500 kg - Poids à vide: 1.090 kg - Permis E	





CADRE EXPO



Présentation

Cadrexpo est la solution idéale pour réaliser le plancher de vos stands. C'est un cadre métallique de 1 x 1 m en tube carré de 30 mm équipé de 4 vérins réglables.

Les cadres sont vissés les uns aux autres. Le réglage du niveau se fait par le dessus ou le dessous.

La hauteur de réglage est de 7 cm (mini) et 9 cm (maxi) et la hauteur du plancher est de 2,5 cm. Les panneaux du plancher se posent sur la structure et sont bloqués soit par des tasseaux fixés en dessous, soit par des tôles périphériques.



Panneaux



Caractéristiques techniques

<i>Cadres</i>	Acier peint au four: noir martelé	1 x 1 m - Tube 30 x 30 mm
<i>Panneaux</i>	1 x 1 m épaisseur 22 mm	
<i>Hauteurs</i>	7 cm + 2 cm de réglage	




PLANCHER RÉGLABLE USF



Présentation

La structure du **plancher réglable USF** peut s'utiliser pour toutes sortes d'expositions (stands, présentoirs...).



Sa souplesse de mise en œuvre en fait le produit adapté à tous vos besoins.

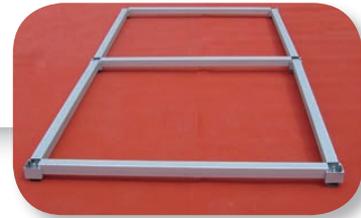

Système

Structure composée de pieds réglables (par le dessus) et de traverses. Reliés, ils forment un maillage sur lequel viennent se poser les planchers (1 x 1 m).

Montage sans outils



Les planchers sont bloqués grâce aux tasseaux fixés sous le panneau.

L'espace libéré sous la structure permet de faire passer facilement



les câblages, tuyaux, etc...

Rangement

➤ Les **palettes avec rehausses**



➤ Le **flight-case** (pour ranger la structure)



➤ Le **chariot**



Caractéristiques techniques

Pieds réglables	Acier zingué - 60 x 60 mm - hauteur 55 mm - réglage 30 mm
Traverses	Acier zingué - longueur 960 mm - 930 mm
Planchers	Panneaux 1 x 1 m x 22 mm (Essences et coloris sur demande)



X'PO FLOOR



Présentation

X'po floor est un nouveau système de structure destiné à la réalisation de planchers pour toutes sortes d'expositions.

Conçu pour répondre à de nombreuses contraintes :

- Respecter des modules métriques
- Laisser passer des câbles et des tuyaux
- Supporter de fortes charges jusqu'à 1500 kg/m²
- Créer des niveaux décalés
- Permettre un éclairage indirect
- Offrir une gamme de revêtements spécifiques

X'po floor est une structure simple et rapide à mettre en place.

La Force **X'po floor** : La **MODULARITÉ**

Avec 3 types de pièces : Les plots, les traverses, et les planchers. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et concevoir votre stand comme vous le souhaitez.

Le Gain **X'po floor** : La **LONGEVITE**

Un plancher réutilisable de salon en salon. Ce système réduit le coût de vos salons et contribue à la protection de l'environnement.



Mise en scène sous verre



Surélévations décalées pour présentoirs



Personnalisez votre stand




Espace inférieur



Système

Le plot multi-positions est la pièce maîtresse du système **X'po floor**. Il est constitué de 16 cavités servant à l'emboîtement des traverses. Il prend toutes les positions nécessaires à la formation du maillage de 1 x 1 m, sans jamais déborder.

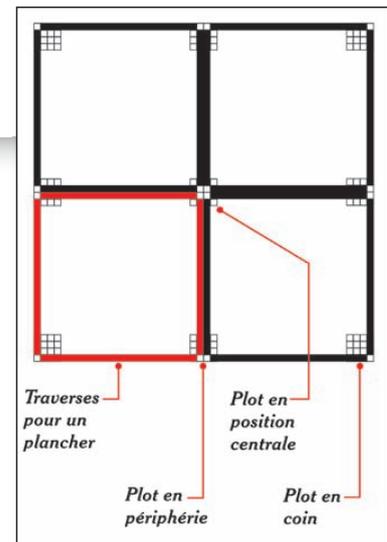

Le système **X'po floor** est basé sur l'assemblage de plots multi-positions et de traverses, formant un maillage sur lequel les planchers sont posés.






X'PO FLOOR (suite)



Finition

Toute la périphérie est habillée avec une grille décor perforée, emboîtée sur la traverse.
Les perforations de la grille permettent d'agréments un stand d'un éclairage indirect sur la périphérie.



X'po floor est proposé en matériel standard équipé d'un plancher décor parquet, qui apporte Chaleur et Convivialité à un stand...

Il vous offre aussi la possibilité d'adapter un ou plusieurs revêtements à votre espace d'exposition comme des lambris, du gazon, du linoléum ou encore du carrelage.



Présentation de véhicule



Décor tôle grain de riz



Présentoir en hauteur



Rampe d'accès



Caractéristiques techniques

<i>Plot multi-positions</i>	Aluminium	160 x 160 x 80 mm
<i>Traverse</i>	Acier zingué	920 x 40 x 40 mm
<i>Grille décor</i>	Acier zingué	1000 x 120 mm
<i>Plancher</i>	Standard : MDF parquet	1 x 1 m x 22 mm
Hauteur totale sol - plancher : 142 mm		



CADRE EXPO +



Présentation

Cadrexpo+ est une structure réglable permettant de réaliser un plancher à une hauteur précise, créer des paliers ou des présentoirs décalés.

Cadrexpo+ est composé d'un cadre métallique de 1 x 1 m, d'un panneau et de pieds avec réglage fin.

Cadrexpo+ donne forme à votre imagination.



Systeme



➤ Les pieds sont vissés sur les cadres.



➤ Les panneaux sont percés à chaque coin. Cet orifice va se prendre sur la tête de la vis qui sert à la fixation du pied, ainsi ils sont bloqués.

➤ Les cadres sont vissés les uns aux autres.




Panneaux

Hêtre



Erable clair



Wengé



Epicéa



Caractéristiques techniques

Cadres	Acier peint epoxy noir martelé tube carré 30 x 30 mm - 1 x 1 m
Panneaux	1 x 1 m - épaisseur 22 mm
Hauteurs	À façon + 2 cm de réglage



TENTES PLIANTES

atento

Présentation

A.tent.o est un système de tentes de marque qui définit de nouveaux critères de qualité.



La tente des grands événements



Système

Les tentes pliantes se montent et se démontent rapidement. Le rangement est compact, d'un confort incomparable.

2 personnes ➤ 2 minutes



Composez votre système de tente a.tent.o en choisissant parmi les différents modèles, dimensions, couleurs et toute une gamme d'accessoires. (Dimensions et couleurs spéciales sur demande)

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Blanc | <input type="checkbox"/> Bleu ciel | <input type="checkbox"/> Vert foncé | <input type="checkbox"/> Marron foncé |
| <input type="checkbox"/> Naturel | <input type="checkbox"/> Bleu | <input type="checkbox"/> Rouge | <input type="checkbox"/> Gris clair |
| <input type="checkbox"/> Jaune citron | <input type="checkbox"/> Bleu foncé | <input type="checkbox"/> Rose | <input type="checkbox"/> Gris |
| <input type="checkbox"/> Jaune | <input type="checkbox"/> Vert kiwi | <input type="checkbox"/> Lilas | <input type="checkbox"/> Noir |
| <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Vert | <input type="checkbox"/> Bordeaux | |

Accessoires

- Coffre de rangement aluminium en option.
- House de rangement pour la tente comprise.



Caractéristiques techniques

a.tent.o

Modèle A	2,30 x 2,30 x 2,02 m* (3,19 m)
Modèle B	3,00 x 3,00 x 2,02 m* (3,28 m)
Modèle C	4,50 x 3,00 x 2,02 m* (3,28 m)
Modèle D	6,00 x 3,00 x 2,02 m* (3,28 m)
Tente hexagonale	Dimensions : 3,00 / 4,00 / 6,00 m Hauteur de passage : 2,02 m* (3,48 m)

a.tent.o MAXIMAL

4 x 4 m	4,00 x 4,00 x 2,19 m* (4,25 m)
6 x 3 m	6,00 x 3,00 x 2,02 m* (3,28 m)
5 x 5 m	5,00 x 5,00 x 2,15 m* (4,48 m)
8 x 4 m	8,00 x 4,00 x 2,19 m* (4,25 m)

* Hauteur de passage, hauteur totale entre parenthèses.



➤ N'hésitez pas à demander notre catalogue spécifique tentes :





PROMOSTAND



Présentation

Nous avons mis au point des kits prêts à l'emploi, simples et rapides d'utilisation. Les **promostands** peuvent être utilisés comme buvette, comme stand de promotion pour les viticulteurs, pour la vente directe...
 D'une hauteur de 1,10 m, les tables sont idéales pour un contact direct et une présentation des produits plus pertinente.
 Le matériel est de qualité professionnelle et peu encombrant une fois replié.
 Les kits que nous proposons sont évolutifs et modulables.



La gamme de stands prêts pour la vente :

➤ Promo Stand 9



- 1 tente 3 x 3 m à montage rapide
- 1 paroi de 3 m
- 3 tables 2 x 0,60 m à hauteur 1,10 m
- 1 jupe d'habillage

➤ Promo Stand 13



- 1 tente 4,50 x 3 m à montage rapide
- 1 paroi de 4,50 m
- 3 tables 2 x 0,60 m à hauteur 1,10 m
- 1 jupe d'habillage

➤ Promo Stand 18



- 1 tente 6 x 3 m à montage rapide
- 1 paroi de 6 m
- 3 tables 2 x 0,60 m à hauteur 1,10 m
- 1 jupe d'habillage

➤ Promo Stand 24



- 1 tente MAXIMAL 6 x 4 m à montage rapide
- 1 paroi de 6 m
- 3 tables 2 x 0,60 m à hauteur 1,10 m
- 1 jupe d'habillage

Plusieurs possibilités d'aménagement sont possibles.

Accessoires

➤ Les garnitures de brasserie



➤ Le mange-debout



➤ Le tabouret



➤ La table haute



➤ Accessoires pour tentes pliantes






QUATTRO



Présentation

Le stand **Quattro** est un stand de dégustation carré (4 côtés de 3 m) avec comptoir.
 La surface au sol est de 9 m² et sa surface couverte de 20 m² (débord toit intégré).
 L'habillage du stand est en toile PVC, imperméable et imputrescible.
 Montage et démontage faciles et sans outils.
 Rangement dans des sacs de transport.

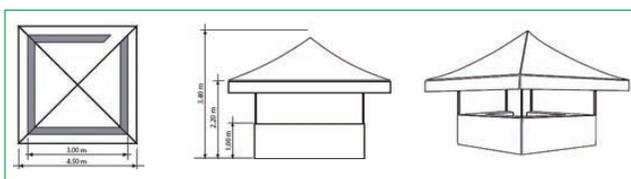

Système

Le stand **Quattro** est composé de :

Armature : Tubulaire en acier galvanisé

Montage : Assemblage par emboîtement
 Blocage par vis papillons

Entoilage : Composé d'une bâche de toit avec lambrequins (retombées du toit) et d'un entourage (jupe entre le comptoir et le sol) fermant le stand sur 4 côtés.

Comptoir : 4 tablettes blanches en PVC expansé de 19 mm d'épaisseur.

Tablettes complètement imperméables dont une plus courte permettant un accès (ouverture de 50 cm).

Emballage : Dans 5 sacs en bâche PVC avec poignées de portage et fermeture à glissière.




Marquage : Reproduction toutes marques au travers d'une palette de techniques de marquage :

- en publicité soudée
 - en impression jet d'encre
 - en sérigraphie
 - en adhésif spécial bâche
- (sur entourage et/ou lambrequins et/ou panneau arrière)

Poids : Environ 180 kg

Options :

- Rideau de fermeture (entre le toit et le comptoir).
- Impression directement sur les tablettes PVC du comptoir.
- Kit de jumelage (permet d'accoler 2 stands).






MAESTRO



Présentation

Le **stand Maestro** est un stand de dégustation hexagonal (6 côtés de 2 m) avec comptoir.
 La surface au sol est de 10 m² et sa surface couverte de 19 m² (débord toit intégré).
 L'habillage du stand est en toile PVC, imperméable et imputrescible.
 Montage et démontage faciles et sans outils.
 Rangement dans des sacs de transport.

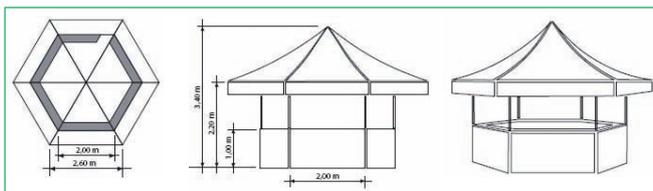

Système

Le **stand Maestro** est composé de :

Armature : Tubulaire en acier galvanisé

Montage : Assemblage par emboîtement
 Blocage par vis papillons

Entoilage : Composé d'une bâche de toit avec lambrequins (retombées du toit) et d'un entourage (jupe entre le comptoir et le sol) fermant le stand sur 6 côtés.

Comptoir : 6 tablettes blanches en PVC expansé de 19 mm d'épaisseur.

Tablettes complètement imperméables dont une plus courte permettant une accès (ouverture de 50 cm).

Emballage : Dans 5 sacs en bâche PVC avec poignées de portage et fermeture à glissière.


Marquage : Reproduction toutes marques au travers d'une palette de techniques de marquage :

- en publicité soudée
 - en impression jet d'encre
 - en sérigraphie
 - en adhésif spécial bâche
- (sur entourage et/ou lambrequins et/ou panneau arrière)

Poids : Environ 165 kg

Options :

- Rideau de fermeture (entre le toit et le comptoir).
- Impression directement sur les tablettes PVC du comptoir.
- Kit de jumelage (permet d'accoler 2 stands).






SOLO



Présentation

Le **stand Solo** est un stand de dégustation rectangulaire (3 x 2 m) avec comptoir.
 La surface au sol est de 6 m² et sa surface couverte de 7,40 m² (débord toit intégré).
 L'habillage du stand est en toile PVC, imperméable et imputrescible.
 Montage et démontage faciles et sans outils.
 Rangement dans des sacs de transport

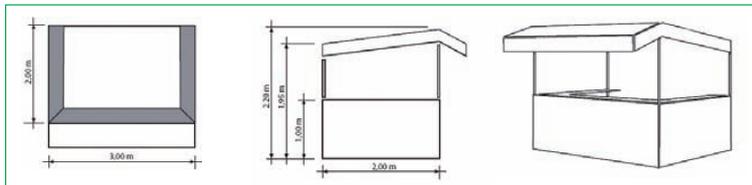

Système

Le **stand Solo** est composé de :

Armature : Tubulaire en acier galvanisé

Montage : Assemblage par emboîtement
 Blocage par vis papillons

Entoilage : Composé d'une bâche de toit avec lambrequins (retombées du toit) et d'un entourage (jupe entre le comptoir et le sol) fermant le stand sur 3 côtés.

Comptoir : 3 tablettes blanches en PVC expansé de 19 mm d'épaisseur.
 Tablettes complètement imperméables.

Accès par le panneau arrière en toile PVC.

Emballage : Dans 3 sacs en bâche PVC avec poignées de portage et fermeture à glissière.


Marquage : Reproduction toutes marques au travers d'une palette de techniques de marquage :

- en publicité soudée
 - en impression jet d'encre
 - en sérigraphie
 - en adhésif spécial bâche
- (sur entourage et/ou lambrequins et/ou panneau arrière)

Poids : Environ 90 kg

Options :

- Rideau de fermeture (entre le toit et le comptoir).
- Impression directement sur les tablettes PVC du comptoir.





Chapitô



Présentation

Notre gamme **Chapitô** vous offre un choix très large de tentes de réception :

- 5,6 et 8 m de portée
- Ossature modulable par travée de 4 m (4, 8, 12 et 16 m)
- Possibilité de juxtaposer plusieurs **Chapitô** (latéral ou fronton)



Tissu polyester 650 g/m²
enduit PVC 1000 deniers
classé M2, blanc.



Tente 8x12



Gouttière latérale

M2

Tente 8x16

Système

Tube acier galvanisé à chaud
Assemblage par emboîtement

Caractéristiques techniques



Angle intermédiaire




Angle d'extrémité



Sangle d'haubanage et piquets fournis



Barre de sol

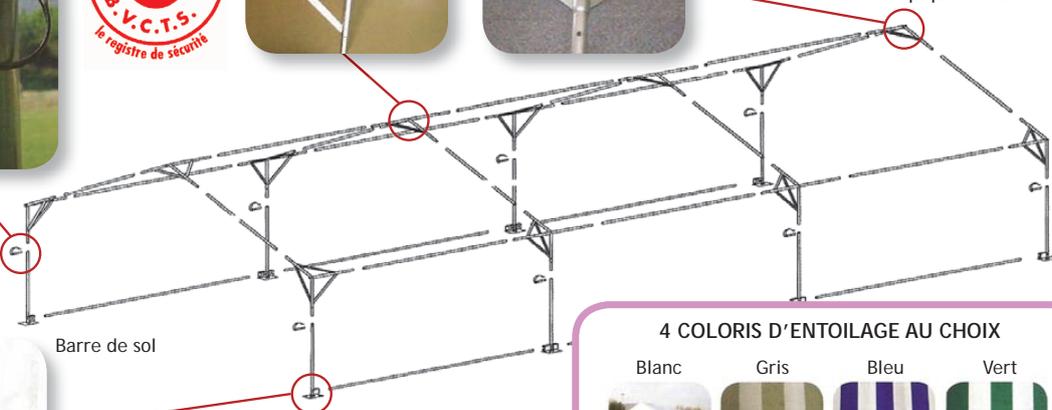

4 COLORIS D'ENTOILAGE AU CHOIX



Bandes largeur 10 cm

Chapitô	Largeur : 5,00 m Tube acier diam. 40 x 2 mm			Largeur : 6,00 m Tube acier diam. 60 x 2 mm			Largeur : 8,00 m Tube acier diam. 60 x 2 mm		
	5 x 4	5 x 8	5 x 12	6 x 8	6 x 12	6 x 16	8 x 8	8 x 12	8 x 16
Poids (total) en kg	126	203	263	270	360	475	379	519	658
Nombre de personnes pour montage en 45 mn environ	2	3	3	3	4	4	4	5	5




RAPIDO



Présentation

Le stand **Rapido** est un stand de dégustation hexagonal avec comptoir.
 La surface au sol est de 10 m².
 L'habillage en toile PVC est imperméable et imputrescible.
 Structure réglable en hauteur 100 % aluminium.

Modèle
pliant

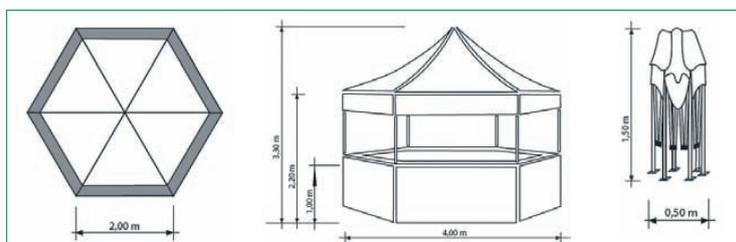

Système

Le stand **Rapido** est composé de :

Armature : Structure 100 % aluminium avec pièces de jonction en polypropylène et croisillons ovales renforcés.

Dépliage rapide sans outil et sans vis.

Blocage par boutons clip.

Entoilage : Composé d'une bâche de toit avec lambrequins (retombées du toit) et d'un entourage (jupe entre le comptoir et le sol) fermant le stand sur 6 côtés.

Comptoir : 6 tablettes en pin massif vernis avec pieds réglables en aluminium.

Emballage : Dans 3 sacs en bâche PVC avec poignées de portage et fermeture à glissière.


Marquage : Reproduction toutes marques au travers d'une palette de techniques de marquage :

- en publicité soudée
 - en impression jet d'encre
 - en sérigraphie
 - en adhésif spécial bâche
- (sur entourage et/ou lambrequins et/ou panneau arrière)

Poids : Environ 60 kg

Options :

- Rideau de fermeture (entre le toit et le comptoir).
- Poids de lestage de 30 kg pour garantir la stabilité au sol.





TABLES ET BANCS



Présentation

Nos **Tables et bancs** sont les alliés de vos réceptions et manifestations.

- Pratiques et robustes en tous lieux.
- Une qualité contrôlée, sans compromis.
- Plateau en pin massif épaisseur 25 mm.
- Bois de haut de gamme: Épicéa «hors coeur».
- Vernis UV élastique - Colle très haute qualité.
- Verrouillage facile des pieds.
- Piètements pliants avec loqueteaux sécurité.
- Embouts de protection pour les sols.
- Traverse en bois sous le plateau facilitant l'empilage et le stockage.
- Grande stabilité à l'utilisation.
- Piètements renforcés «ISO 9001»



Utilisation

Nos **Tables et bancs** sont pliants et utilisables en intérieur comme en extérieur. Ils conviennent à vos manifestations culturelles et sportives, kermesses, foires...



Caractéristiques techniques

Tables et bancs pliants	Longueur (en cm)	Largeur (en cm)	Épaisseur (en cm)
<i>Table standard</i>	220	50	2,5
	200 ou 220	60	2,5
	200 ou 220	67	2,5
	200 ou 220	80	2,5
<i>Banc standard</i>	200 ou 220	27	2,8
<i>Banc avec dossier</i>	220	27	2,8






Présentation

La **barrière Xpandit** présente de nombreux avantages :

- Fabriquée en propylène et PVC
- Résistance thermique
- Facile à stocker, manipuler et transporter
- Ne demande aucun entretien
- Légère
- Matériel durable
- Ne s'oxyde pas
- Pas conducteur d'électricité
- N'abîme pas le sol
- Peut s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur
- Assemblage simple et facile
- Restriction d'accès rapide et efficace
- Livraison immédiate
- Roues en option pour simplifier sa manipulation

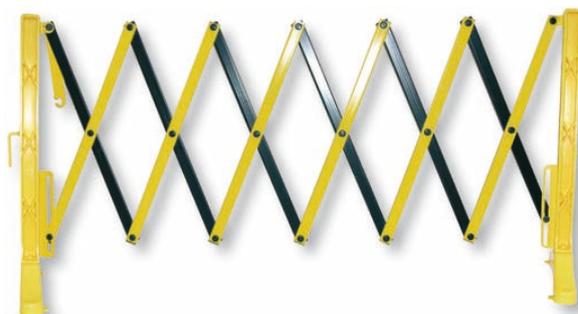

Lieux d'utilisation :

- Salons et expositions
- Centres de conventions
- Hôtels et réceptions
- Centres commerciaux
- Parkings
- Gares, Aéroports, Ports
- Écoles et universités
- Hôpitaux
- Centres sportifs
- Voiries et aménagements
- Cinémas et Théâtres

Option :




Roues



Caractéristiques techniques

Largeur (ouverte)	3,5 m
Largeur (fermée)	0,42 m
Hauteur	1 m
Poids	7 Kg

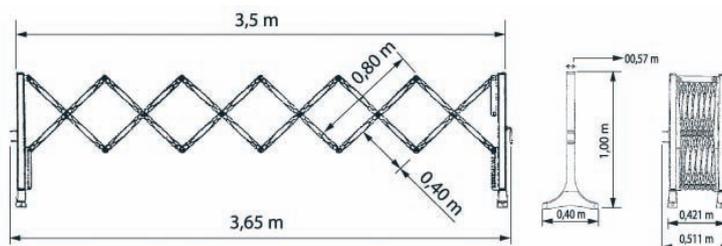



RALENTISSEUR TRANSIT

TRANSIT

Présentation

Le **ralentisseur Transit** se pose facilement.
 Visible de loin, ses couleurs sont inaltérables et réfléchissantes.
 Il dispose d'une bande anti-dérapante en dessous.
 Le **ralentisseur Transit** n'exige aucune maintenance
 et son transport est très facile.



Utilisation pour contrôles de police, travaux sur la voie publique, entrées et sorties d'écoles, fêtes et animations...



Ralentisseur transportable Transit



Caractéristiques techniques

Longueur	3 m
Largeur	22 cm
Hauteur	4 cm
Poids	13 Kg



MINIT

MINIT

Présentation

La **barrière Minit** est élégante, légère et facile à manipuler.

Ses avantages :

- Légère
- Ne rouille pas
- Personnalisable
- Existe en plusieurs couleurs
- Stockage au carré
- N'abîme pas le sol
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Compatible avec Glovit et Xtendit



Caractéristiques techniques

Longueur	1,25 m
Hauteur	1 m
Poids	7 Kg





Présentation

La **barrière Xtendit** est un élément fabriqué en polypropylène d'une longueur de 1,55 m. Disponible dans les mêmes couleurs que les barrières GLOVIT et MINIT.

Son utilisation conjointement aux barrières GLOVIT et MINIT permet de réduire le coût du mètre linéaire de clôture.

Utilisation

La **barrière Xtendit** convient parfaitement à toutes les utilisations


- Parcs d'attractions
- Évènements sportifs
- Centres commerciaux
- Travaux de voirie
- Restaurants
- Parkings
- Écoles
- Gares
- Hôtels

Ses avantages

- Économique
- Légère
- Ne rouille pas
- Existe en plusieurs couleurs
- Facile à manipuler et stocker
- N'abime pas le sol
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Compatible avec Glovit et Xtendit





Solution économique :
2 Xtendit = 1 Glovit

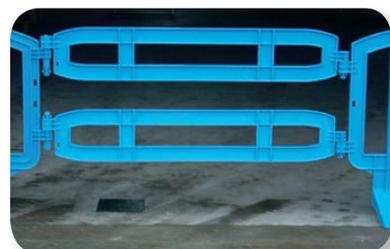

Disponible en couleurs :

Jaune - Rouge - Bleu - Vert - Blanc - Orange - Gris



Caractéristiques techniques

Longueur	1,55 m
Hauteur	26,5 cm
Poids	3,5 Kg
Charge supportée	400 Kg
Résistance thermique	- 20° C à +55° C
Coloris	RAL (N.C.)






Présentation


La **barrière Movit** est une barrière écologique, facile à transporter, résistante et sécurisante. Elle convient parfaitement pour toutes les utilisations urbaines (manifestations, travaux, parkings, écoles, gares, hôtels, parcs, piscines...).

Les caractéristiques, le design et la fonctionnalité de la **barrière Movit** sont très recherchés par les utilisateurs privés ou publics agissant dans divers domaines d'activités.

Personnalisable avec votre nom et votre couleur... (consultez-nous)

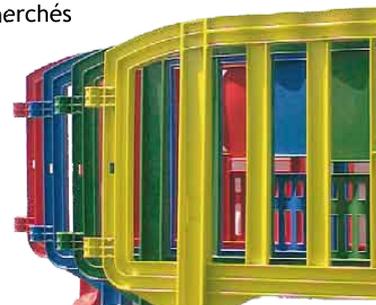

Fonctionnelle : Connexion rapide et simple, rattrapage de niveau.
Écologique : Fabrication en polypropylène, pas d'oxydation, non bruyante à la pose, recyclable.
Sûre : Ne rouille pas, présente une sécurité plus grande pour les piétons et les véhicules.



Disponible en couleurs :

Jaune - Rouge - Bleu - Vert - Blanc - Orange - Gris

Option :



Pieds en caoutchouc



Caractéristiques techniques

Longueur	2 m
Hauteur	1 m
Poids	12 Kg
Charge supportée	400 Kg
Résistance thermique	- 20 °C à +55 °C
Coloris	RAL (N.C.)

Test de qualité

La **barrière Movit** a fait l'objet de nombreux tests de contrôle : compression, déformation et résistance effectués par le laboratoire LGAI, organisme dépendant du gouvernement catalan.

Dossier numéro : 99011028



Fête du village



Abri bois pour animation



Module podium



Fête nationale



Matériel de promotion



Mariage réception



Concert plein air



Toulouse plage



Exposition - Salon



Championnat de danse



A2S INTERNATIONAL
1 rue des Lys
F-67520 MARLENHEIM

Tél : +33 (0)3 888 777 88

Fax : +33 (0)3 888 777 78

www.a2s.fr
info@a2s.fr

Festi
MAT



Un important stock
à votre disposition !